





### Ventosa "Veribor" A600.0BL

Caratteristiche: ventosa a leva per il sollevamento di diversi carichi. Questa ventosa ad 1 coppa con maniglia arcuata consente di lavorare con una sola mano e di svolgere il lavoro in modo rapido ed efficiente. Opzionalmente, la ventosa può essere dotata di un labbro di tenuta aggiuntivo che si presta all'utilizzo su superfici leggermente curve o strutturate. Sono inoltre disponibili anche ventose di ricambio opzionali in gomma, che vengono fornite con leva, molla, bullone e rondella. Carico direzionale: verticale.

#### Codice Prodotto

A483

#### Descrizione

Veribor 1 ventosa

#### Misure

Ø 120mm - Carico 30Kg



### Ventosa "Veribor" A602.42BL

Caratteristiche: ventosa per vari utilizzi, si distingue grazie alla combinazione di materiali di ultima generazione, ha una impugnatura ergonomica in plastica e di semplice utilizzo. Carico direzionale: parallelo

#### Codice Prodotto

A484

#### Descrizione

Veribor 2 ventose

#### Misure

Ø 120mm - Carico 60Kg



**Ventosa “Veribor” A603.0BL**

Caratteristiche: ventosa universale della serie Veribor per trasportare e sollevare carichi diversi. La serie blue line si distingue grazie alla combinazione di materiali moderni dalle alte prestazioni e dall'elevata stabilità dell'alluminio unitamente ad un'impugnatura ergonomica in plastica e di facile utilizzo. Adatta a tutti i materiali con superfici piatte e gas impermeabili. La ventosa deve essere premuta con forza sulla superficie corrispondente quando non è ancora sotto tensione. Attivando la leva, si noter  chiaramente la resistenza causata mentre si crea il vuoto. Carico direzionale: parallelo

| Codice Prodotto | Descrizione       | Misure                 |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| A486            | Veribor 3 ventose |   120mm - Carico 100Kg |



**Ventosa di Ricambio per “Veribor ”**

Caratteristiche: disco in gomma per ricambio ventosa Veribor

| Codice Prodotto | Descrizione                  | Misure  |
|-----------------|------------------------------|---------|
| R260            | Ventosa di ricambio in gomma |   120mm |
| R265            | Leva di ricambio per ventosa |         |





### Ventosa Nazionale 1 Presa

Caratteristiche: articolo in alluminio, diametro del disco 118mm, trazione 25Kg. E' usata per lo spostamento di piccole e medie lastre di vetro, di marmi e laminati plastici. Carico direzionale: parallelo.

| Codice Prodotto | Descrizione         | Misure                |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| A490            | Nazionale 1 ventosa | Ø 118mm - Carico 25Kg |



### Ventosa Nazionale 2 prese

Caratteristiche: articolo in alluminio, diametro del disco 118mm, trazione 60Kg. E' usata per lo spostamento di piccole e medie lastre di vetro, di marmi e laminati plastici. Carico direzionale: parallelo.

| Codice Prodotto | Descrizione         | Misure                |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| A491            | Nazionale 2 ventose | Ø 118mm - Carico 60Kg |

**Ventosa Nazionale 3 Prese**

Caratteristiche: articolo in alluminio, diametro del disco 118mm, trazione 90Kg. E' usata per lo spostamento di piccole e medie lastre di vetro, di marmi e laminati plastici. Carico direzionale: parallelo.



| Codice Prodotto | Descrizione         | Misure              |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| A492            | Nazionale 3 ventose | Ø 118mm-Carico 90Kg |

**Ricambio Ventosa in Gomma per Nazionale**

Caratteristiche: ricambio in gomma per ventosa nazionale diametro 118mm, ottimo utilizzo nella presa dei vetri



| Codice Prodotto | Descrizione                               | Misure         |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|
| R261            | Kit di ricambio per ventosa nazionale     | Ø 118mm        |
| R266            | Levetta in plastica per ventosa nazionale | Lunghezza 75mm |



### Ventosa "Octopus" 70

Caratteristiche: ventosa con portata da 70 kg, diametro del disco di gomma 155 mm. Questa speciale ventosa crea il vuoto nel suo interno mediante un sistema a pistone. La gomma è tenuta premuta dal vuoto creato con l'adesione di tutta la sua superficie contro il vetro e non solamente del bordo, come succede con le normali ventose. Ciò permette di ottenere una straordinaria forza di trazione e una grande sicurezza. E' quindi particolarmente adatta per il trasporto di lastre di vetro pesanti. In caso di perdita d'aria il pistone fuoriesce lentamente avvisando, all'apparire dell'anello rosso, del pericolo di imminente distacco.

| Codice Prodotto | Descrizione                 | Misure                |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| A499            | Octopus 70 senza vuotometro | Ø 155mm - Carico 70Kg |



### Ventosa "Octopus" 150

Caratteristiche: portata nominale 150 kg, diametro del disco di gomma 200 mm. Questa speciale ventosa crea il vuoto nel suo interno mediante un sistema a pistone. La gomma è tenuta premuta dal vuoto creato con l'adesione di tutta la sua superficie contro il vetro e non solamente del bordo, come succede con le normali ventose. Ciò permette di ottenere una straordinaria forza di trazione e una grande sicurezza. E' quindi particolarmente adatta per il trasporto di lastre di vetro pesanti. In caso di perdita d'aria il pistone fuoriesce lentamente avvisando, all'apparire dell'anello rosso, del pericolo di imminente distacco. La portata effettiva è evidenziata nella Dichiarazione di Conformità. Con possibilità di vuotometro e senza vuotometro.

| Codice Prodotto | Descrizione                  | Misure                 |
|-----------------|------------------------------|------------------------|
| A504            | Octopus 150 senza vuotometro | Ø 200mm - Carico 150Kg |
| A500            | Octopus 150 con vuotometro   | Ø 200mm - Carico 150Kg |



**Ventosa “Octopus” 200**

Caratteristiche: tipo con supporto e tirante per sollevamento con carrelli elevatori, paranchi, gru, ecc.  
Adatte per trasportare lastre con superfici non solo lisce e piane, ma anche lievemente lavorate e curve.  
Robustissima costruzione rivestita in gomma, corpo pompa in ottone e pistone in materiale sintetico. Il vuoto è ottenuto mediante l'azionamento della pompa manuale e può essere controllato sul pistone grazie ad un indicatore di colore rosso.  
Ventose di gomma ad alta tenuta diametro mm 300.  
Per pesi di alzata verticale fino a kg 250.

| Codice Prodotto | Descrizione                          | Misure                 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| A501            | Octopus 200 con vuotometro e cinghia | Ø 300mm - Carico 250Kg |



**Pistone di Ricambio per “Octopus” 70/150/200**

Caratteristiche: pistone di ricambio per ventosa  
Octopus 70/150/200, diametro 30mm, lunghezza 110-120mm

| Codice Prodotto | Descrizione                      | Misure          |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| R262.70         | Pistone completo per octopus 70  | Lunghezza 110mm |
| R262.150        | Pistone completo per octopus 150 | Lunghezza 120mm |
| R262.200        | Pistone completo per octopus 200 | Lunghezza 120mm |




### Vuotometro di Ricambio per “Octopus”

Caratteristiche: vuotometro di ricambio per ventosa Octopus 70/150/200

| Codice Prodotto | Descrizione                        | Misure        |
|-----------------|------------------------------------|---------------|
| R597.150        | Vuotometro per ventosa octopus 150 | Diametro 45mm |
| R597.200        | Vuotometro per ventosa octopus 200 | Diametro 45mm |

### Ventosa Cup-200

Caratteristiche: ventosa ad una presa, dimensione della gomma diametro 200mm. Una manopola centrale per la regolazione del vuoto, con annesso segnalatore vuotometro in tre diversi livelli: basso - medio - alto.

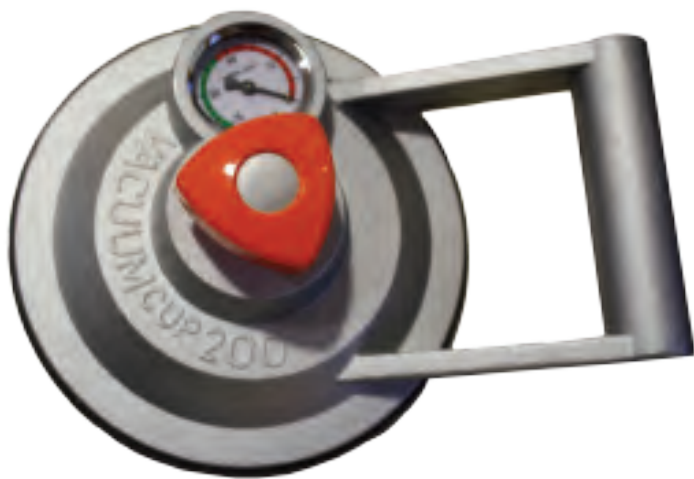

| Codice Prodotto | Descrizione                    | Misure                    |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| A502            | Ventosa cup 200 con vuotometro | Ø 200mm - Carico max100Kg |



Gomma di Ricambio per Cup 200

Caratteristiche: gomma di ricambio per ventosa Cup 200, diametro disco 180mm



| Codice Prodotto | Descrizione               | Misure   |
|-----------------|---------------------------|----------|
| R598            | Gomma per ventosa Cup 200 | Ø 180 mm |

Ricambio Manopola Cup 200

Caratteristiche: accessorio di ricambio per ventosa Cup 200, Manopola in plastica.



| Codice Prodotto | Descrizione          | Misure |
|-----------------|----------------------|--------|
| R599            | Manopola per Cup 200 | H 40mm |



### Vuotometro Cup 200

Caratteristiche: accessorio di ricambio per ventosa Cup 200, Vuotometro.

#### Codice Prodotto

R600

#### Descrizione

Vuotometro per Cup 200

#### Misure

Divisione quadro in alta-media-bassa



### Cuffie per Ventosa

Caratteristiche: queste cuffie vengono utilizzate per evitare segni in gomma sulla superficie del vetro. Evita impronte delle ventose su superfici sensibili (es. vetro basso emissivo o lamiere di acciaio inox lucide). Il materiale è privo di lanugine con elastico cucito.

#### Codice Prodotto

A503

#### Descrizione

Cuffie per ventosa

#### Misure

Ø 300/360mm



**Pinza Sollevalastre Model. R350**

Caratteristiche: pinza sollevalastre per le operazioni di sollevamento/trasporto di singole lastre di vetro piano, multistrato incollato o stratificato (no vetrocamera). Non utilizzare per lastre di vetro con superfici ruvide, stampate, gibbose o lavorate. Durante il trasporto, mantenere il bordo inferiore della lastra ad un massimo di 20 cm dal pavimento.  
Portata: minimo 20 kg. massimo 500 kg.  
Spessore lastre di vetro: da 3 a 12 mm  
Dimensioni pinza: H. 300mm - P. 165mm - L.575mm  
Dimensioni massime lastre: 3210x2550mm  
Peso: 17 kg. circa

| Codice Prodotto | Spessore vetro | Descrizione        | Misure              |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| A413.R          | Da 3 a 12mm    | Portata max 500 Kg | H 300-P 165-L 575mm |



**Pinza Sollevalastre Model. 350**

Caratteristiche: pinza sollevalastre per le operazioni di sollevamento/trasporto di singole lastre di vetro piano, multistrato incollato o stratificato (no vetrocamera). Non utilizzare per lastre di vetro con superfici ruvide, stampate, gibbose o lavorate. Durante il trasporto, mantenere il bordo inferiore della lastra ad un massimo di 20 cm dal pavimento.  
Portata: minimo 20 kg. massimo 500 kg.  
Spessore lastre di vetro: da 3 a 14mm (modello 00350)  
da 10 a 20mm (modello 00F350/20)  
Dimensioni pinza: H. 360mm - P. 190mm - L.680mm  
Dimensioni massime lastre: 3210x2550mm  
Peso: 18 kg. circa

| Codice Prodotto | Spessore vetro | Descrizione        | Misure              |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| A413            | Da 3 a 14mm    | Portata max 500 Kg | H 360-P 190-L 680mm |
| A413.20         | Da 10 a 20mm   | Portata max 500 Kg | H 360-P 190-L 680mm |



### Pinza Sollevalastre Model. 900

Caratteristiche: pinza sollevalastre per le operazioni di sollevamento/trasporto di singole lastre di vetro piano, multistrato incollato o stratificato (no vetrocamera). Non utilizzare per lastre di vetro con superfici ruvide, stampate, gibbose o lavorate. Durante il trasporto, mantenere il bordo inferiore della lastra ad un massimo di 20 cm dal pavimento. La pinza sollevalastre non è idonea all'impiego in cantiere. In tal caso, il rischio ricade interamente sull'utilizzatore della pinza sollevalastre. La Racotek non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali danni derivanti da tale impiego. Le caratteristiche indicate possono subire variazioni senza preavviso. Portata: minimo 20 kg. massimo 500 kg. Spessore lastre di vetro: da 3 a 19mm  
Dimensioni pinza: H. 550mm - P. 220mm - L.620mm  
Dimensioni massime lastre: 3210x2550mm  
Peso: 19 kg. circa.

#### Codice Prodotto

A411

#### Spessore vetro

Da 3 a 19mm

#### Descrizione

Portata max 500 Kg

#### Misure

H 550-P 220-L 620



### Pinza Sollevalastre Model 1000

Caratteristiche: pinza sollevalastre per le operazioni di sollevamento/trasporto di singole lastre di vetro piano, multistrato incollato o stratificato (no vetrocamera). Non utilizzare per lastre di vetro con superfici ruvide, stampate, gibbose o lavorate. Durante il trasporto, mantenere il bordo inferiore della lastra per un massimo di 20 cm dal pavimento. La pinza sollevalastre non è idonea all'impiego in cantiere. In tal caso, il rischio ricade interamente sull'utilizzatore della pinza sollevalastre. Racotek non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali danni derivanti da tale impiego. Portata: minimo 20 kg. massimo 1000 kg. Spessore lastre di vetro: da 4 a 24mm (per il modello 001000)  
da 10 a 30mm (per il modello 0F1000/30)  
da 20 a 40mm (per il modello 0F1000/40)  
da 30 a 50mm (per il modello 0F1000/50)  
da 35 a 55mm (per il modello 0F1000/55)  
Dimensioni pinza: H. 680mm - P. 230mm - L.740mm  
Peso: 28 kg. circa

#### Codice Prodotto

A412

A412.30

A412.40

A412.50

A412.55

#### Spessore vetro

Da 4 a 24mm

Da 10 a 30mm

Da 20 a 40mm

Da 30 a 50mm

Da 35 a 55mm

#### Descrizione

Portata max 1000 Kg

Portata max 1000 Kg

Portata max 1000 Kg

Portata max 1000 Kg

Portata max 1000 Kg

#### Misure

H 680-P 230-L 740mm

H 680-P 230-L 740mm

H 680-P 230-L 740mm

H 680-P 230-L 740mm

H 680-P 230-L 740mm



**Sughero Ricambio Pinze Solleva Lastre**

Caratteristiche: sughero di ricambio per pinza sollevalastra modello 350/900/1000.

Spessore: 13,5 - Altezza: 90 - Larghezza: 735 - Peso Kg. 0,3 Ca.  
Per Pinze sollevalastre mod. 350 - 900

Spessore: 14 - Altezza: 90 - Larghezza: 575 - Peso KG. 0,25 Ca.

| Codice Prodotto | Descrizione                       | Misure        |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| R010.1          | Pinza ricambio per model. 350/900 | 575x90x14mm   |
| R010.2          | Pinza ricambio per model. 1000    | 735x90x13,5mm |



**Pinza Trag Glass**

Caratteristiche: adatto al trasporto di materiali in lastra, l'oggetto da trasportare viene trattenuto saldamente da due ganasce rivestite in gomma, la capacità di tenuta aumenta, se aumenta il peso dell'oggetto.  
Spazio di apertura fino 25 mm  
Carico per paio 80 kg

| Codice Prodotto | Descrizione                                    | Misure                          |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| A431            | Porta vetro Trag Glass lavoro con doppia pinza | Apertura 25mm - Carico max 80Kg |



**Gomma per Pinze Trag Glass**

Caratteristiche: accessori di ricambio per pinza sollevalastre TragGlass.

| Codice Prodotto | Descrizione                     | Misure   |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| R601            | Ricambio in gomma per TragGlass | 200x80mm |





### Cinghioni di Trasporto

Caratteristiche: cinghioni con manici in legno, materiale in PVC, lunghezza 1200mm

| Codice Prodotto | Descrizione | Misure           |
|-----------------|-------------|------------------|
| A494            | In PVC      | Lunghezza 1200mm |



### Paramano Rosso Gomma Pesante

Caratteristiche: realizzato in gomma naturale, estremamente maneggevole e resistente al taglio, questo portalastre rappresenta una protezione sicura per le mani e garantendo una buona presa alla lastra. Non può essere considerato un dispositivo di protezione con certificazione CE, ma soltanto un'attrezzatura per il trasporto del vetro.

| Codice Prodotto | Descrizione                | Misure    |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| A296            | Materiale in gomma pesante | 175x150mm |



### Carrello Trasporta Lastre

Caratteristiche: carrello trasporta lastre per il peso di 450 Kg. Adatto per trasportare lastre di vetro di grandi dimensioni, è composto da due carrelli in lega di alluminio, con ruote rivestite in gomma, orientabili in ogni senso. I carrelli sono collegati tra di loro da due tubi telescopici in acciaio. Due tubi verticali scorrevoli permettono il fissaggio della lastra mediante due ganci. Da usarsi in due persone.

| Codice Prodotto | Descrizione               | Misure               |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
| M155            | Per un peso max di 450 Kg | Lunghezza max 2700mm |



### Tasselli in Gomma Rossa

Caratteristiche: la gomma aderisce e non lascia residui, viene usato per la protezione del vetro e specchio durante la conservazione e nel trasporto.  
Alta densità 28000 pz.

| Codice Prodotto | Descrizione             | Misure    |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| I485            | Tasselli in gomma rossa | 18x18x4mm |



### Tasselli in Sughero

Caratteristiche: in sughero sono usati per distanziare i vetri isolanti durante il trasporto. Confezione in scatole

| Codice Prodotto | Descrizione         | Misure    |
|-----------------|---------------------|-----------|
| I454            | Sughero monoadesivo | 10x10x2mm |
| I457            | Sughero monoadesivo | 10x10x3mm |
| I458            | Sughero monoadesivo | 15x15x3mm |
| I460            | Sughero monoadesivo | 18x18x3mm |