

COLORI DISPONIBILI



nero
simile RAL 9005



grigio chiaro
simile RAL 7035



bianco traffico
simile RAL 9016



marrone fango
simile RAL 8003

Profilo Bordo Caldo Warm Edge Thermix “Ensinger”

Caratteristiche: i distanziatori a bordo caldo Warm Edge sono in tutto il mondo sinonimo di un’efficace eliminazione di ponti termici a livello delle finestre. Contribuiscono a sensibili risparmi in fatto di energia e spese di riscaldamento.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I008	Profilo bordo caldo	Da 8mm
I010	Profilo bordo caldo	Da 10mm
I012	Profilo bordo caldo	Da 12mm
I014	Profilo bordo caldo	Da 14mm
I015	Profilo bordo caldo	Da 15mm
I016	Profilo bordo caldo	Da 16mm
I018	Profilo bordo caldo	Da 18mm
I020	Profilo bordo caldo	Da 20mm
I022	Profilo bordo caldo	Da 22mm
I024	Profilo bordo caldo	Da 24mm



Angolari Bordo Caldo Warm Edge Thermix “Ensinger”

Caratteristiche: angolari appositamente sviluppati per il bordo caldo, si adattano perfettamente ai prodotti di questa serie e provvedono a sempre sicure giunzioni.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I028	Angolare per bordo caldo	Da 8mm
I030	Angolare per bordo caldo	Da 10mm
I032	Angolare per bordo caldo	Da 12mm
I034	Angolare per bordo caldo	Da 14mm
I035	Angolare per bordo caldo	Da 15mm
I036	Angolare per bordo caldo	Da 16mm
I038	Angolare per bordo caldo	Da 18mm
I040	Angolare per bordo caldo	Da 20mm
I042	Angolare per bordo caldo	Da 22mm
I044	Angolare per bordo caldo	Da 24mm

Giunto per Bordo Caldo in Prolipropilene Thermix “Ensinger”


Caratteristiche: giunto in prolipropilene appositamente sviluppati per il bordo caldo, si adattano perfettamente ai prodotti di questa serie e provvedono a rendere sempre più sicure le giunzioni.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I945	Giunto in prolipropilene	Da 10mm
I946	Giunto in prolipropilene	Da 12mm
I947	Giunto in prolipropilene	Da 14mm
I949	Giunto in prolipropilene	Da 16mm
I950	Giunto in prolipropilene	Da 18mm
I951	Giunto in prolipropilene	Da 20mm

Giunto per Bordo Caldo in Acciaio Thermix “Ensinger”

Caratteristiche: giunto in acciaio appositamente sviluppati per il bordo caldo, si adattano perfettamente ai prodotti di questa serie e provvedono a rendere sempre più sicure le giunzioni.

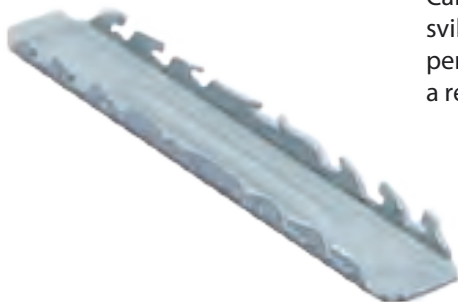

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I058	Giunto in acciaio	Da 8mm
I060	Giunto in acciaio	Da 10mm
I062	Giunto in acciaio	Da 12mm
I064	Giunto in acciaio	Da 14mm
I065	Giunto in acciaio	Da 15mm
I066	Giunto in acciaio	Da 16mm
I068	Giunto in acciaio	Da 18mm
I070	Giunto in acciaio	Da 20mm
I072	Giunto in acciaio	Da 22mm
I074	Giunto in acciaio	Da 24mm



Bussola per Bordo Caldo Thermix “Cera”

Caratteristiche: accessorio per il bordo caldo da utilizzare per l’immissione di gas all’ interno del vetro camera.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I740	Boccola per bordo caldo	Confez. 100 pz.

Tappo per Bordo Caldo Thermix “Cera”

Caratteristiche: accessorio per il bordo caldo da utilizzare insieme alla boccola per l’ immissione di gas all’ interno del vetro camera.




Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I741	Tappo per bodo caldo	Confez. 100 pz.

glasspacer

I distanziatori Ward Edge Glasspacer⁺ realizzati con l'innovativa tecnologia bi-materia offrono la migliore combinazione esistente sul mercato in termini di isolamento termico e prestazionale soddisfacendo tutti i requisiti di legge per qualità e sicurezza secondo la norma EN ISO 10077-6:2012

...ridottissima trasmittanza termica...

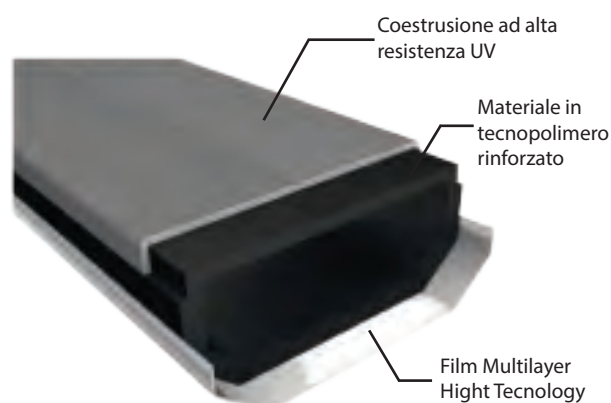

Distanziatori Warm Edge Glasspacer⁺

Caratteristiche:

- + Tecnologia produttiva Bi-Materia
- + Elevata rigidità grazie al polimero strutturale fibro rinforzato
- + Eccezionale resistenza UV e caratteristiche del polimero a vista
- + Migliore piegatura a caldo e/o taglio lineare
- + Eccellente valore PSI e garanzia no Fogging
- + Straordinaria rigidità, stabilità e caratteristiche termiche
- + Barriera ai gas tramite tecnofilm multilayer



Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza barre	Misure
I970	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	8 mm
I971	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	10 mm
I972	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	12 mm
I973	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	14 mm
I974	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	15 mm
I975	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	16 mm
I976	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	18 mm
I977	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	20 mm
I978	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	22 mm
I979	Profilo Glasspacer+ serie Evo	5 m	24 mm



Giunto in Polimero Glasspacer

Caratteristiche: giunto in Polimero, ottimo prodotto ed appositamente sviluppato per questo tipo di canalino, provvedendo a rendere sempre migliori le giunzioni.

Codice Prodotto	Descrizione	Materiale	Misure
I980	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	8 mm
I981	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	10 mm
I982	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	12mm
I983	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	14mm
I984	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	15mm
I985	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	16mm
I986	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	18mm
I987	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	20mm
I988	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	22mm
I989	Giunto per canalino Glasspacer+ serie Evo	Polimero	24mm



Angolare per Gas e Tappo Glasspacer

Caratteristiche: giunto angolare con foro per immissione gas. Tappo da utilizzare in presenza di giunto angolare apposito. Questi prodotti sono apposti per il Glasspacer+ serie Evo

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I810	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 8mm
I811	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 10mm
I812	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 12mm
I813	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 14mm
I814	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 15mm
I815	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 16mm
I816	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 18mm
I817	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 20mm
I818	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 22mm
I819	Angolare per gas per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 24mm
I820	Plug per angolare forato per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	





Angolare Standard/Angolare Flessibile Glasspacer

Caratteristiche: giunto angolare standard o flessibile, prodotto che viene appositamente sviluppato per il Glasspacer+serie Evo.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I821 / I831	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 8mm
I822 / I832	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 10mm
I823 / I833	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 12mm
I824 / I834	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 14mm
I825 / I835	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 15mm
I826 / I836	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 16mm
I827 / I837	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 18mm
I828 / I838	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 20mm
I829 / I839	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 22mm
I830 / I840	Angolo standard/flessibile per canalino Glasspacer+ serie Evo	Grigio	Per 24mm

Profilo in Alluminio da H 6,5mm-STD “Profilglass”


Caratteristiche: un ottimo materiale versatile, ecosostenibile, atossico e di alta qualità, i profili in alluminio sono di una vasta gamma di colorazioni per qualsiasi esigenza.

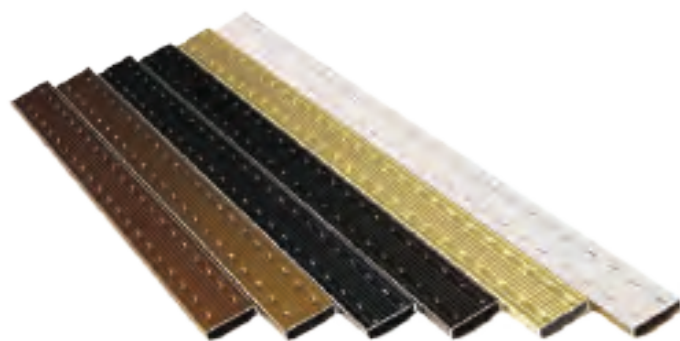

Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza barra	Misure
I901	Profilo in alluminio	5 m	A 5,5mm-H 6,5mm
I902	Profilo in alluminio	5m	A 6,5mm-H 6,5mm
I903	Profilo in alluminio	5m	A 7,5mm-H 6,5mm
I904	Profilo in alluminio	5m	A 8,5mm-H 6,5mm
I905	Profilo in alluminio	5m	A 9,5mm-H 6,5mm
I913	Profilo in alluminio	5m	A 10,5mm-H 6,5mm
I906	Profilo in alluminio	5m	A 11,5mm-H 6,5mm
I907	Profilo in alluminio	5m	A 12,5mm-H 6,5mm
I908	Profilo in alluminio	5m	A 13,5mm-H 6,5mm
I909	Profilo in alluminio	5m	A 14,5mm-H 6,5mm
I910	Profilo in alluminio	5m	A 15,5mm-H 6,5mm
I911	Profilo in alluminio	5m	A 17,5mm-H 6,5mm
I912	Profilo in alluminio	5m	A 19,5mm-H 6,5mm

Profilo in Alluminio da H 8mm-STD “Profilglass”

Caratteristiche: un ottimo materiale versatile, ecosostenibile, atossico e di alta qualità, i profili in alluminio sono di una vasta gamma di colorazioni per qualsiasi esigenza.

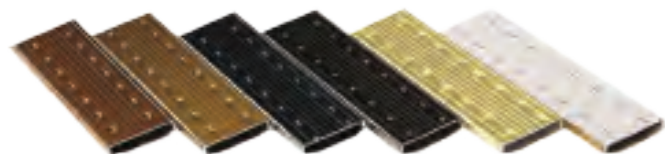

Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza barra	Misure
I300	Profilo in alluminio	5m	A 4,5mm-H 8mm
I301	Profilo in alluminio	5m	A 5,5mm-H 8mm
I302	Profilo in alluminio	5m	A 6,5mm-H 8mm
I303	Profilo in alluminio	5m	A 7,5mm-H 8mm
I304	Profilo in alluminio	5m	A 8,5mm-H 8mm
I305	Profilo in alluminio	5m	A 9,5mm-H 8mm
I308	Profilo in alluminio	5m	A 10,5mm-H 8mm
I306	Profilo in alluminio	5m	A 11,5mm-H 8mm
I307	Profilo in alluminio	5m	A 12,5mm-H 8mm
I299	Profilo in alluminio	5m	A 13,5mm-H 8mm
I309	Profilo in alluminio	5m	A 14,5mm-H 8mm
I310	Profilo in alluminio	5m	A 15,5mm-H 8mm
I311	Profilo in alluminio	5m	A 17,5mm-H 8mm
I312	Profilo in alluminio	5m	A 19,5mm-H 8mm
I314	Profilo in alluminio	5m	A 21,5mm-H 8mm
I318	Profilo in alluminio	5m	A 23,5mm-H 8mm
I315	Profilo in alluminio	5m	A 24,5mm-H 8mm
I316	Profilo in alluminio	5m	A 26,5mm-H 8mm
I317	Profilo in alluminio	5m	A 31,5mm-H 8mm



Angolo Nylonfibra “Profilglass”


Caratteristiche: angolo in prolipropilene appositamente sviluppati per i profili in alluminio da 6,5 e 8, si adattano perfettamente ai prodotti di questa serie e provvedono a rendere sempre più sicure le giunzioni.

CANALINO DA 6,5mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I320.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 4,5x6,5mm
I321.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 5,5x6,5mm
I322.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 6,5x6,5mm
I323.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 7,5x6,5mm
I324.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 8,5x6,5mm
I325.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 9,5x6,5mm
I340.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 10,5x6,5mm
I326.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 11,5x6,5mm
I327.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 12,5x6,5mm
I328.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 13,5x6,5mm
I329.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 14,5x6,5mm
I330.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 15,5x6,5mm
I331.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 17,5x6,5mm
I339.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 18,5x6,5mm
I332.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 19,5x6,5mm
I334.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 21,5x6,5mm
I338.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 23,5x6,5mm
I335.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 24,5x6,5mm
I336.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 26,5x6,5mm
I337.6.5	Angolo in prolipropilene	Da 31,5x6,5mm

CANALINO DA 8mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I320.8	Angolo in prolipropilene	Da 4,5x8mm
I321.8	Angolo in prolipropilene	Da 5,5x8mm
I322.8	Angolo in prolipropilene	Da 6,5x8mm
I323.8	Angolo in prolipropilene	Da 7,5x8mm
I324.8	Angolo in prolipropilene	Da 8,5x8mm
I325.8	Angolo in prolipropilene	Da 9,5x8mm
I340.8	Angolo in prolipropilene	Da 10,5x8mm
I326.8	Angolo in prolipropilene	Da 11,5x8mm
I327.8	Angolo in prolipropilene	Da 12,5x8mm
I328.8	Angolo in prolipropilene	Da 13,5x8mm
I329.8	Angolo in prolipropilene	Da 14,5x8mm
I330.8	Angolo in prolipropilene	Da 15,5x8mm
I331.8	Angolo in prolipropilene	Da 17,5x8mm
I339.8	Angolo in prolipropilene	Da 18,5x8mm
I332.8	Angolo in prolipropilene	Da 19,5x8mm
I334.8	Angolo in prolipropilene	Da 21,5x8mm
I338.8	Angolo in prolipropilene	Da 23,5x8mm
I335.8	Angolo in prolipropilene	Da 24,5x8mm
I336.8	Angolo in prolipropilene	Da 26,5x8mm
I337.8	Angolo in prolipropilene	Da 31,5x8mm

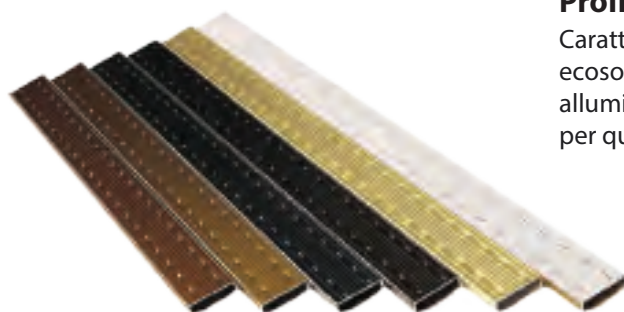

Profilo in Alluminio Piegabile da 6,5mm-PGS “Profilglass”

Caratteristiche: un ottimo materiale versatile, ecosostenibile, atossico e di alta qualità, i profili in alluminio sono di una vasta gamma di colorazioni per qualsiasi esigenza. Il prodotto può essere piegato.




Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza barre	Misure
I410	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 5,5mm-H 6,5mm
I419	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 6,5mm-H 6,5mm
I423	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 7,5mm-H 6,5mm
I411	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 8,5mm-H 6,5mm
I422	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 9,5mm-H 6,5mm
I424	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 10,5mm-H 6,5mm
I412	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 11,5mm-H 6,5mm
I425	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 12,5mm-H 6,5mm
I421	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 13,5mm-H 6,5mm
I413	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 14,5mm-H 6,5mm
I414	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 15,5mm-H 6,5mm
I415	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 17,5mm-H 6,5mm
I416	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 19,5mm-H 6,5mm
I417	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 21,5mm-H 6,5mm
I418	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 23,5mm-H 6,5mm
I420	Profilo in alluminio piegabile	5m	A 26,5mm-H 6,5mm



Giunto in Acciaio da 6,5mm “Profilglass”

Caratteristiche: accessorio per canalino da 6,5mm pieghevole, utilizzato per la connessione del canalino stesso.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I400	Giunto in acciaio	Da 5,5x6,5mm
I426	Giunto in acciaio	Da 6,5x6,5mm
I427	Giunto in acciaio	Da 7,5x6,5mm
I401	Giunto in acciaio	Da 8,5x6,5mm
I399	Giunto in acciaio	Da 9,5x6,5mm
I428	Giunto in acciaio	Da 10,5x6,5mm
I402	Giunto in acciaio	Da 11,5x6,5mm
I398	Giunto in acciaio	Da 13,5x6,5mm
I403	Giunto in acciaio	Da 14,5x6,5mm
I404	Giunto in acciaio	Da 15,5x6,5mm
I405	Giunto in acciaio	Da 17,5x6,5mm
I406	Giunto in acciaio	Da 19,5x6,5mm
I407	Giunto in acciaio	Da 21,5x6,5mm
I408	Giunto in acciaio	Da 23,5x6,5mm
I409	Giunto in acciaio	Da 26,5x6,5mm

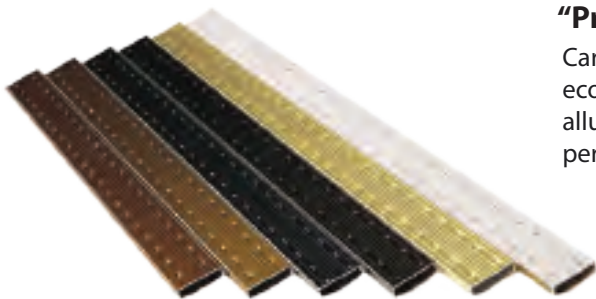

Profilo in Alluminio Piegabile con Giunto Inserito-PGS
"Profilglass"

Caratteristiche: un ottimo materiale versatile, ecosostenibile, atossico e di alta qualità, i profili in alluminio sono di una vasta gamma di colorazioni per qualsiasi esigenza. Il prodotto può essere piegato.



Codice Prodotto	Descrizione	Lunghezza barre	Misure
I380	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 5,5mm-H 6,5mm
I391	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 6,5mm-H 6,5mm
I392	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 7,5mm-H 6,5mm
I381	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 8,5mm-H 6,5mm
I379	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 9,5mm-H 6,5mm
I393	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 10,5mm-H 6,5mm
I382	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 11,5mm-H 6,5mm
I394	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 12,5mm-H 6,5mm
I389	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 13,5mm-H 6,5mm
I383	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 14,5mm-H 6,5mm
I384	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 15,5mm-H 6,5mm
I385	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 17,5mm-H 6,5mm
I386	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 19,5mm-H 6,5mm
I387	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 21,5mm-H 6,5mm
I388	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 23,5mm-H 6,5mm
I395	Profilo in alluminio piegabile con giunto inserito	5m	A 24,5mm-H 6,5mm
Profilo da 6m a richiesta			

Bussola per Profilo in Alluminio "Cera"

Caratteristiche: bussola per profilo da 6,5mm, tipo 04 003, dimensione 5x7,4mm. Bussola per profilo da 8mm, tipo 04 001 dimensione 5x8mm. Montaggio esterno. Foratura profilo diametro 5,35+0,10mm. Quantità 1000 pezzi.



Codice Prodotto	Descrizione	Confezione	Misure
I752	Per profilo da 6,5mm Nero	1000 pz.	5x7,4mm
I752.G	Per profilo da 6,5mm Grigio	1000 pz.	5x7,4mm
I754	Per profilo da 8mm Nero	1000 pz.	5x8,5mm
I754.G	Per profilo da 8mm Grigio	1000 pz.	5x8,5mm



Tappo per profilo in Alluminio “Cera”

Caratteristiche: tappo per la chiusura del foro una volta inserita la bussola, ed inserito nel profilo il gas e la sigillatura. Adatto quando la bussola è stata applicata dall’ esterno.

Codice Prodotto	Descrizione	Confezione	Misure
I753	Per profilo da 6,5mm Nero	1000 pz.	5x6,5mm
I753.G	Per profilo da 6,5mm Grigio	1000 pz.	5x6,5mm
I755	Per profilo da 8mm Nero	1000 pz.	5x8mm
I755.G	Per profilo da 8mm Grigio	1000 pz.	5x8mm



Valvola Altimetrica per Vetro Isolante Two Way “AL7-Meipa”


Caratteristiche: utilizzati per il trasporto del vetro isolante oltre i 500 metri di altitudine dal punto della fabbricazione del vetro, l’area interna del vetro camera acquista una pressione superiore all’ aria esterna, provocando la deformazione o addirittura la rottura delle lastre in vetro. Se nel profilo è stata applicata una valvola altimetrica su uno dei lati verticali, l’ aria all’ interno verrà spinta sulla valvola dove si trova una molla tarata, fuoriuscendo fino ad equilibrarsi.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
R151	Valvola altimetrica	Lunghezza 25mm-Diametro 8mm



Dima Fora Boccole

Caratteristiche: dima utilizzata per forare il canalino per l’ inserimento del gas argon all’ interno della camera stessa del vetrocamera.

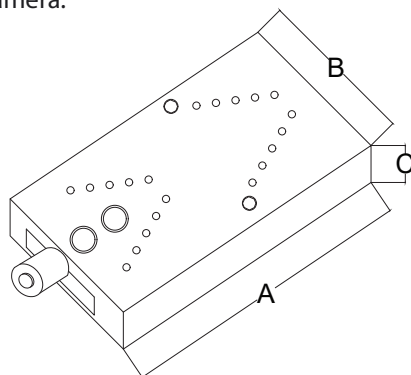

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M115	Dima fora boccole	A 130mm-B 50mm-C 20mm




Tubo Capillare in Acciaio

Caratteristiche: da utilizzare per la compensazione automatica delle differenze di pressione nelle vetrate isolanti, causa del trasporto a diversa altitudine.
Il diametro e la lunghezza del tubo permettono soltanto il passaggio dell' aria e non dell' umidità.

Codice Prodotto
I758


Materiale
Tubo capillare in acciaio

Misure
Lunghezza 300mm-Diametro esterno 0,9mm

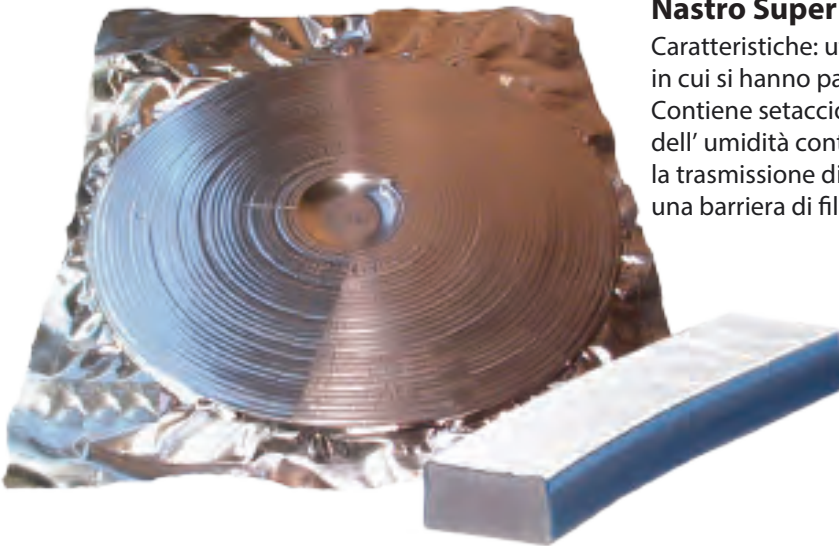

Nastro Super Spacer

Caratteristiche: utilizzati per le vetrate isolanti nel caso in cui si hanno pannelli curvi, con fori.
Contiene setaccio molecolare per l' assorbimento dell' umidità contenuta nel pannello. Ottimo per ridurre la trasmissione di vapore dall' esterno, poichè è dotato di una barriera di film multistrato.


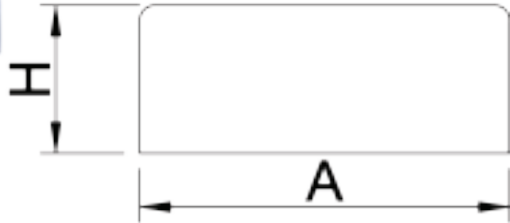


Codice Prodotto

	Descrizione	Confezione	Misure
I708	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 6,35mm-H 4,8mm
I709	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 9,5mm-H 4,8mm
I710	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 12,7mm-H 4,8mm
I711	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 14,3mm-H 4,8mm
I712	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 15,9mm-H 4,8mm
I714	Nastro super spacer	Rotolo da 20m	A 19,1mm-H 4,8mm

Inglesina Leonardo 8x18mm “Profilglass”



Caratteristiche: creatività nella forma La vasta gamma di accessori e di colori della serie LEONARDO, consente di ottenere delle creazioni uniche. Disponibili ulteriori colorazioni su richiesta.

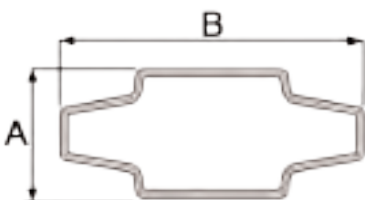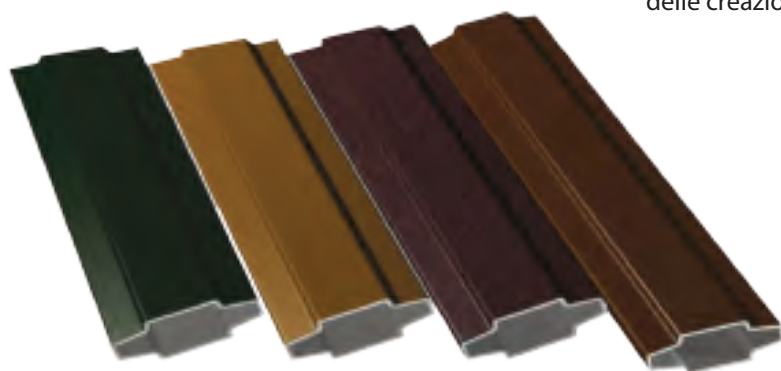

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I100.B	Inglesina bianca	Leonardo	A 8mm-B 18mm-Lunghezza barra 3m
I100.A	Inglesina avorio	Leonardo	A 8mm-B 18mm-Lunghezza barra 3m

Inglesina Elisabeth 8x25mm “Profilglass”

Caratteristiche: creatività nella forma La vasta gamma di accessori e di colori della serie ELISABETH, consente di ottenere delle creazioni uniche.

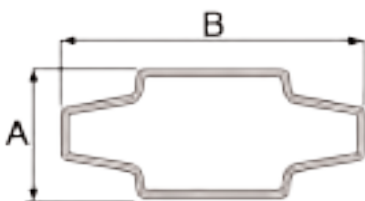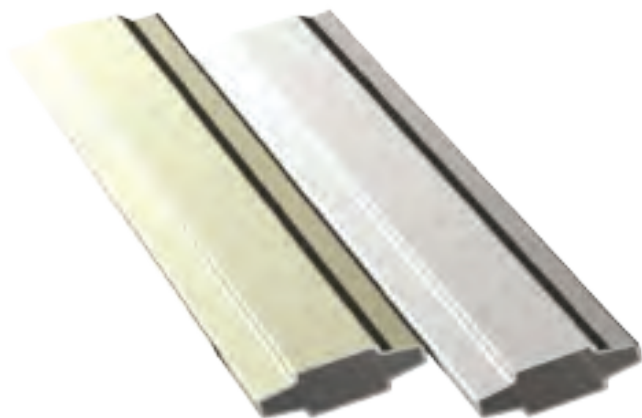

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I115.B	Inglesina bianca	Elisabeth	A 8mm-B 25mm-Lunghezza barra 3m
I115.A	Inglesina avorio	Elisabeth	A 8mm-B 25mm-Lunghezza barra 3m



Croce ad Infilare per Inglesina Leonardo/Elisabeth "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio che permette la connessione in due modi. Senza inserto di metallo, con il taglio della barra due volte a 45°; con l' inserto di metallo, la barra è tagliata verticalmente, in modo da consentire un raccordo più facile.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I101.B	Croce per inglesina 8x18mm-Bianco	Leonardo	Lunghezza bracci 39mm
I101.AV	Croce per inglesina 8x18mm-Avorio	Leonardo	Lunghezza bracci 39mm
I116.B	Croce per inglesina 8x25mm-Bianco	Elisabeth	Lunghezza bracci 40mm
I116.AV	Croce per inglesina 8x25mm-Avorio	Elisabeth	Lunghezza bracci 40mm



Terminale per Inglesina Leonardo/Elisabeth "Profilglass"

Caratteristiche: in plastica, viene inserito alla fine della barra per fissarla al profilo distanziatore del telaio.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I102.B	Per inglesina bianca 8x18mm	Leonardo	15x18mm
I102.AV	Per inglesina avorio 8x18mm	Leonardo	15x18mm
I117.B	Per inglesina bianco 8x25mm	Elisabeth	17x20mm
I117.AV	Per inglesina avorio 8x25mm	Elisabeth	17x20mm



Croce Y per Inglesina Leonardo/Elisabeth "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio che permette la connessione in due modi. Senza inserto di metallo, con il taglio della barra due volte a 45°; con l' inserto di metallo, la barra è tagliata verticalmente, in modo da consentire un raccordo più facile.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I101.Y.B	Per inglesina bianca 8x18mm	Leonardo	Lunghezza bracci 39mm
I101.Y.AV	Per inglesina avorio 8x18mm	Leonardo	Lunghezza bracci 39mm
I116.Y.B	Per inglesina bianco 8x25mm	Elisabeth	Lunghezza bracci 40mm
I116.Y.AV	Per inglesina avorio 8x25mm	Elisabeth	Lunghezza bracci 40mm

Inglesina Victoria 6,5x15,5mm “AL7-Meipa”


Caratteristiche: è un prodotto in alluminio estruso con superficie verniciata a fuoco. Si inserisce all’ interno dei vetri isolati per la realizzazione di vetrare all’ inglese.



Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I210.B	Inglesina bianca	Victoria	A 15,5mm-B 6,5mm-Lunghezza barra 3m
I210.A	Inglesina avorio	Victoria	A 15,5mm-B 6,5mm-Lunghezza barra 3m
I210.M	Inglesina marrone	Victoria	A 15,5mm-B 6,5mm-Lunghezza barra 3m
I210.O	Inglesina oro	Victoria	A 15,5mm-B 6,5mm-Lunghezza barra 3m
I210.BR	Inglesina bronzo	Victoria	A 15,5mm-B 6,5mm-Lunghezza barra 3m

Croce ad Infilare per Inglesina Victoria “AL7-Meipa”

Caratteristiche: accessorio per inglesina Victoria 6,5x15,5mm. Nelle colorazioni disponibili, con boffer anti vibrazione.




Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I211.B	Croce ad infilare per inglesina bianca	Victoria	A 25mm
I211.A	Croce ad infilare per inglesina avorio	Victoria	A 25mm
I211.M	Croce ad infilare per inglesina marrone	Victoria	A 25mm
I211.O	Croce ad infilare per inglesina oro	Victoria	A 25mm
I211.BR	Croce ad infilare per inglesina bronzo	Victoria	A 25mm



Y ad Infilare per Inglesina Victoria “AL7-Meipa”

Caratteristiche: accessorio per inglesina Victoria 6,5x15,5mm. Nelle colorazioni disponibili.



Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I211.Y.B	Y ad infilare per inglesina bianca	Victoria	A 25mm-B 35mm
I211.Y.A	Y ad infilare per inglesina avorio	Victoria	A 25mm-B 35mm
I211.Y.M	Y ad infilare per inglesina marrone	Victoria	A 25mm-B 35mm
I211.Y.O	Y ad infilare per inglesina oro	Victoria	A 25mm-B 35mm
I211.Y.BR	Y ad infilare per inglesina bronzo	Victoria	A 25mm-B 35mm

Terminale ad Infilare per Inglesina Victoria “AL7-Meipa”


Caratteristiche: accessorio in plastica per inglesina Victoria 6,5x15,5mm. Nelle colorazioni disponibili.
Viene infilato alla fine della barra per fissarla al profilo distanziatore del telaio.



Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I219.B	Terminale ad infilare per inglesina bianca	Victoria	A 20mm-B 15mm
I219.A	Terminale ad infilare per inglesina avorio	Victoria	A 20mm-B 15mm
I219.M	Terminale ad infilare per inglesina marrone	Victoria	A 20mm-B 15mm
I219.O	Terminale ad infilare per inglesina oro	Victoria	A 20mm-B 15mm
I219.BR	Terminale ad infilare per inglesina bronzo	Victoria	A 20mm-B 15mm

Profilo Germanella Serie T “AL7-Meipa”

Caratteristiche: profilo ornamentale da inserire nei vetri isolati, sono necessari per il completamento gli accessori. Prodotto disponibile in diverse colorazioni.

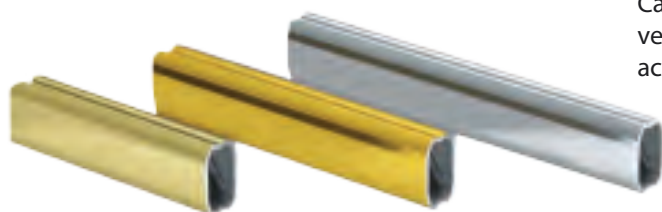

Codice Prodotto

Descrizione


Modello

Misure

I221	Germanella finitura standard	Germanella serie T	5,5x9mm-Lunghezza barra 3m
I201.O	Germanella finitura oro	Germanella serie T	5,5x9mm-Lunghezza barra 3m
I201.BR	Germanella finitura bronzo	Germanella serie T	5,5x9mm-Lunghezza barra 3m
I198.RAL	Germanella verniciatura ral.	Germanella serie T	5,5x9mm-Lunghezza barra 3m

Profilo Germanella Serie P Leggera “AL7-Meipa”

Caratteristiche: profilo ornamentale da inserire nei vetri isolati, sono necessari per il completamento gli accessori. Prodotto disponibile in diverse colorazioni.



Codice Prodotto

Descrizione

Modello


Misure

I204	Germanella leggera finitura standard	Germanella serie P	5,5x9x0,5mm-Lunghezza barra 3m
I204.O	Germanella leggera finitura oro	Germanella serie P	5,5x9x0,5mm-Lunghezza barra 3m
I204.BR	Germanella leggera finitura bronzo	Germanella serie P	5,5x9x0,5mm-Lunghezza barra 3m
I204.RAL	Germanella leggera verniciatura ral.	Germanella serie P	5,5x9x0,5mm-Lunghezza barra 3m



Croce a Scatto per Germanella “AL7-Meipa”

Caratteristiche: per profilo Germanella 5,5x9mm. Nelle colorazioni disponibili, venduto in coppia.



Codice Prodotto

Descrizione

Modello


Misure

I191.B	Croce per germanella bianca	Germanella	Lunghezza A 15mm
I191.A	Croce per germanella avorio	Germanella	Lunghezza A 15mm
I191.M	Croce per germanella marrone	Germanella	Lunghezza A 15mm
I202	Croce per germanella oro	Germanella	Lunghezza A 15mm
I191.BR	Croce per germanella bronzo	Germanella	Lunghezza A 15mm



Y a Scatto per Germanella “AL7-Meipa”

Caratteristiche: per profilo Germanella 5,5x9mm. Nelle colorazioni disponibili, venduto in coppia.




Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I191.Y.B	Y per germanella bianca	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.Y.A	Y per germanella avorio	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.Y.M	Y per germanella marrone	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.Y.O	Y per germanella oro	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.Y.BR	Y per germanella bronzo	Germanella	A 25mm-B 15mm



T a Scatto per Germanella “AL7-Meipa”

Caratteristiche: per profilo Germanella 5,5x9mm. Nelle colorazioni disponibili, venduto in coppia.



Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I191.B.T	T per germanella bianca	Germanella	A 40mm-B 15mm
I191.A.T	T per germanella avorio	Germanella	A 40mm-B 15mm
I191.M.T	T per germanella marrone	Germanella	A 40mm-B 15mm
I202.T	T per germanella oro	Germanella	A 40mm-B 15mm
I191.BR.T	T per germanella bronzo	Germanella	A 40mm-B 15mm



L a Scatto per Germanella “AL7-Meipa”

Caratteristiche: accessorio ad L per Germanella 5,5x9mm. Nelle colorazioni disponibili, venduto in coppia




Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I191.B.L	L per germanella bianca	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.A.L	L per germanella avorio	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.M.L	L per germanella marrone	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.O.L	L per germanella oro	Germanella	A 25mm-B 15mm
I191.BR.L	L per germanella bronzo	Germanella	A 25mm-B 15mm



Terminale a Scatto per Germanella "AL7-Meipa"

Caratteristiche: accessorio ad L per Germanella 5,5x9mm. Nelle colorazioni disponibili, venduto in coppia.

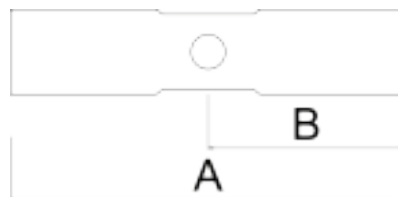


Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I192.B	Terminale per germanella bianca	Germanella	A 40mm-B 20mm
I192.A	Terminale per germanella avorio	Germanella	A 40mm-B 20mm
I192.M	Terminale per germanella marrone	Germanella	A 40mm-B 20mm
I203	Terminale per germanella oro	Germanella	A 40mm-B 20mm
I192.BR	Terminale per germanella bronzo	Germanella	A 40mm-B 20mm



Croce ad infilare per Germanella "AL7-Meipa"

Caratteristiche: accessorio per profilo ornamentale Germanella. Per entrambi i modelli di germanella.




Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I187	Croce ad infilare per leggera	Germanella P	A 20mm
I185	Croce ad infilare per pesante	Germanella T	A 20mm



Y ad Infilare per Germanella "AL7-Meipa"

Caratteristiche: accessorio per profilo ornamentale Germanella. Per entrambi i modelli di germanella.





Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I196	Croce ad infilare per leggera	Germanella P	A 20mm-B 20mm
I194	Croce ad infilare per pesante	Germanella T	A 20mm-B 20mm

Germanella Baviera “Profilglass”

Caratteristiche: germanella tipo Baviera, profilo ornamentale per vetro camera, per il completamento necessario i prodotti accessori. Prodotto disponibile in diverse colorazioni.

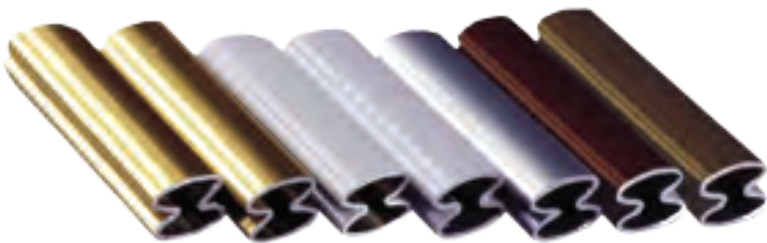

Bianco



Avorio




Oro brillante

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I256.B	Germanella finitura bianca	Baviera	A 6mm- B 6mm-Lunghezza barra 3m
I256.A	Germanella finitura avorio	Baviera	A 6mm- B 6mm-Lunghezza barra 3m
I256.O	Germanella finitura oro	Baviera	A 6mm- B 6mm-Lunghezza barra 3m

Croce per Germanella “Profilglass”

Caratteristiche: accessorio per profilo Germanella Baviera, disponibili nelle diverse colorazioni, venduto in coppia.

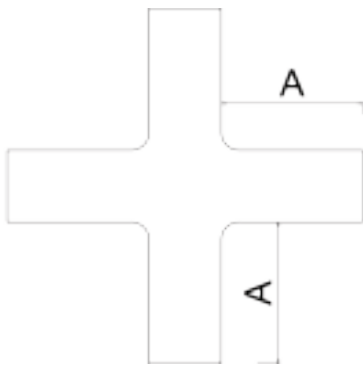


Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I257.B	Germanella finitura bianca	Baviera	Lunghezza A 15mm
I257.A	Germanella finitura avorio	Baviera	Lunghezza A 15mm
I257.O	Germanella finitura oro	Baviera	Lunghezza A 15mm



Y a Scatto per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio per profilo Germanella Baviera, disponibile nelle diverse colorazioni, venduto in coppia.

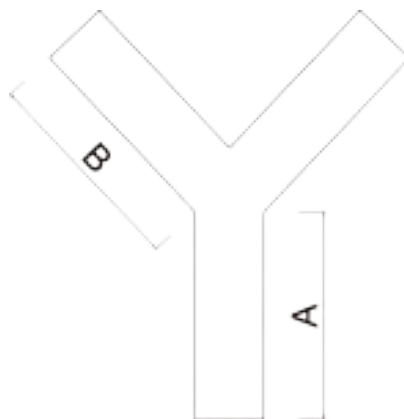


Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I255.B	Germanella finitura bianca	Baviera	A 25mm-B 15mm
I255.A	Germanella finitura avorio	Baviera	A 25mm-B 15mm
I255.O	Germanella finitura oro	Baviera	A 25mm-B 15mm



T a Scatto per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio per profilo Germanella Baviera, disponibile nelle diverse colorazioni, venduto in coppia.

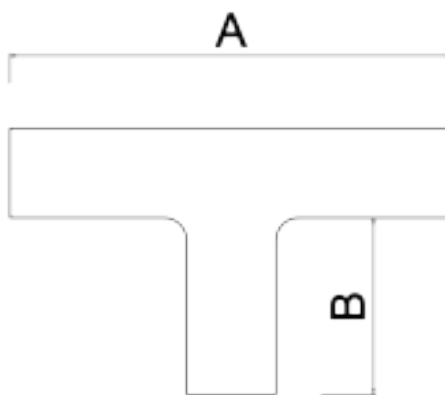


Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I257.T.B	Germanella finitura bianca	Baviera	A 40mm-B 15mm
I257.T.A	Germanella finitura avorio	Baviera	A 40mm-B 15mm
I257.T.O	Germanella finitura oro	Baviera	A 40mm-B 15mm



L a Scatto per Germanella Baviera “Profilglass”

Caratteristiche: accessorio per profilo Germanella Baviera, disponibile nelle diverse colorazioni, venduto in coppia.

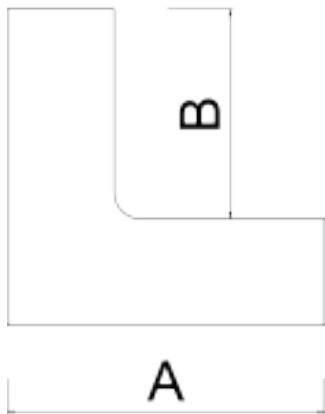


Codice Prodotto

	Descrizione	Modello	Misure
I257.L.B	Germanella finitura bianca	Baviera	A 25mm-B 15mm
I257.L.A	Germanella finitura avorio	Baviera	A 25mm-B 15mm
I257.L.O	Germanella finitura oro	Baviera	A 25mm-B 15mm



Terminale per Germanella Baviera “Profilglass”

Caratteristiche: accessorio per profilo Germanella Baviera, disponibile nelle diverse colorazioni, venduto in coppia.

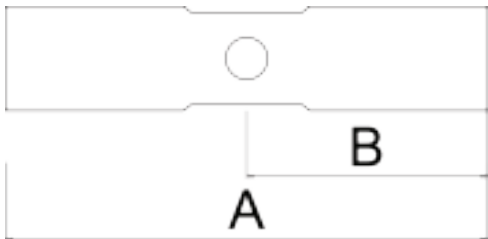


Codice Prodotto

	Descrizione	Modello	Misure
I258.B	Germanella finitura bianca	Baviera	Lunghezza A 40mm-B 20mm
I258.A	Germanella finitura avorio	Baviera	Lunghezza A 40mm-B 20mm
I258.O	Germanella finitura oro	Baviera	Lunghezza A 40mm-B 20mm



Croce ad Infilare per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio in nylon ad infilare per Germanella Baviera, disponibile in diverse colorazioni.

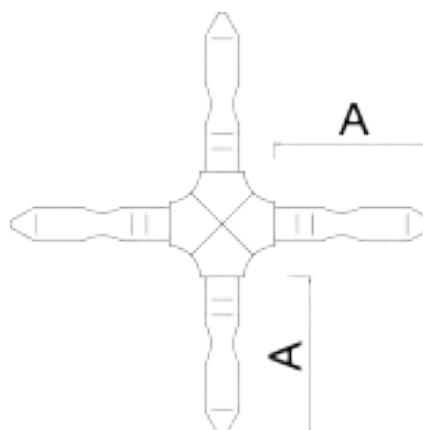


Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I259.B	Croce ad infilare per Germanella bianca	Baviera	Lunghezza A 20mm
I259.A	Croce ad infilare per Germanella avorio	Baviera	Lunghezza A 20mm
I259.O	Croce ad infilare per Germanella oro	Baviera	Lunghezza A 20mm



Y ad Infilare 90° per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio in nylon ad infilare per Germanella Baviera, disponibile in diverse colorazioni.

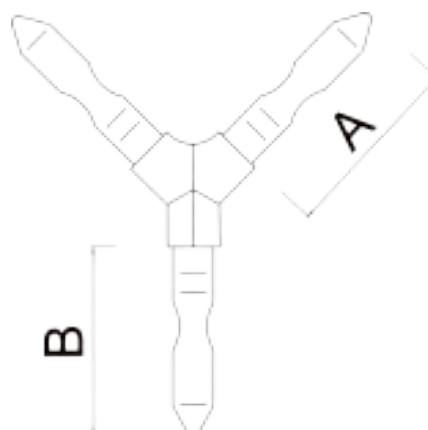


Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I253.B	Y ad infilare per Germanella bianca	Baviera	A 21mm-B 21mm
I253.A	Y ad infilare per Germanella avorio	Baviera	A 21mm-B 21mm
I253.O	Y ad infilare per Germanella oro	Baviera	A 21mm-B 21mm



Y ad Infilare 60° per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio in nylon ad infilare per Germanella Baviera, disponibile in diverse colorazioni.

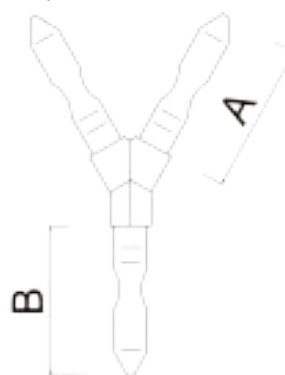


Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I252.B	Y per Germanella bianca	Baviera	A 21mm-B 21mm
I252.A	Y per Germanella avorio	Baviera	A 21mm-B 21mm
I252.O	Y per Germanella oro	Baviera	A 21mm-B 21mm



Y ad Infilare 120° per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio in nylon ad infilare per Germanella Baviera, disponibile in diverse colorazioni.

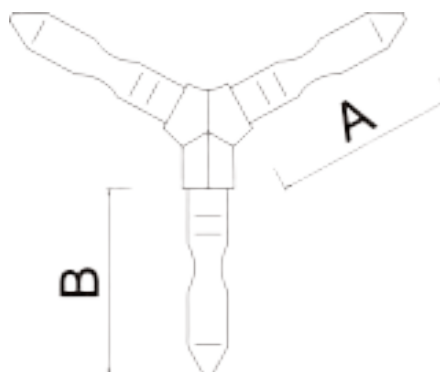


Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I254.B	T per inglesina bianca	Baviera	A 21mm-B 21mm
I254.A	T per inglesina avorio	Baviera	A 21mm-B 21mm
I254.O	T per inglesina marrone	Baviera	A 21mm-B 21mm




Terminale ad Infilare per Germanella Baviera "Profilglass"

Caratteristiche: accessorio in nylon ad infilare per Germanella Baviera, disponibile in diverse colorazioni.



Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I260.B	Terminale Germanella bianco	Baviera	A 15mm
I260.A	Terminale Germanella avorio	Baviera	A 15mm
I260.O	Terminale Germanella oro	Baviera	A 15mm



Germanella Art. 1062 "FBS"


Caratteristiche: un ottimo materiale versatile, ecosostenibile, atossico e di alta qualità, i profili in alluminio sono di una vasta gamma di colorazioni per qualsiasi esigenza. Il prodotto può essere piegato.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I280.B	Germanella 1062 finitura bianca	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m
I280.A	Germanella 1062 finitura avorio	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m
I280.O	Germanella 1062 finitura oro	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m
I280.N	Germanella 1062 finitura nero	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m
I280.R	Germanella 1062 finitura rossa	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m
I280.RAD	Germanella 1062 finitura radica	1062	A 7,8mm-B 8mm-Lunghezza barra 3m



Croce ad infilare Germanella Art. 1062 "FBS"

Caratteristiche: accessorio per germanella art. 1062 ad infilare, disponibile nelle diverse colorazioni




Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I281.B	Croce per germanella finitura bianca	1062	Lunghezza A 15mm
I281.A	Croce per germanella finitura avorio	1062	Lunghezza A 15mm
I281.O	Croce per germanella finitura oro	1062	Lunghezza A 15mm
I281.N	Croce per germanella finitura nero	1062	Lunghezza A 15mm
I281.R	Croce per germanella finitura rosso	1062	Lunghezza A 15mm
I281.RAD	Croce per germanella finitura radica	1062	Lunghezza A 15mm



Y ad Infilare Germanella Art. 1062 "FBS"

Caratteristiche: accessorio per germanella art. 1062 ad infilare, disponibile nelle diverse colorazioni.




Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I282.B	Y per germanella finitura bianca	1062	A 15mm-B 15mm
I282.A	Y per germanella finitura avorio	1062	A 15mm-B 15mm
I282.O	Y per germanella finitura oro	1062	A 15mm-B 15mm
I282.N	Y per germanella finitura nero	1062	A 15mm-B 15mm
I282.R	Y per germanella finitura rosso	1062	A 15mm-B 15mm
I282.RAD	Y per germanella finitura radica	1062	A 15mm-B 15mm



Terminale per Germanella Art. 1062 “FBS”

Caratteristiche: accessorio per germanella art. 1062 ad infilare, disponibile nelle diverse colorazioni.

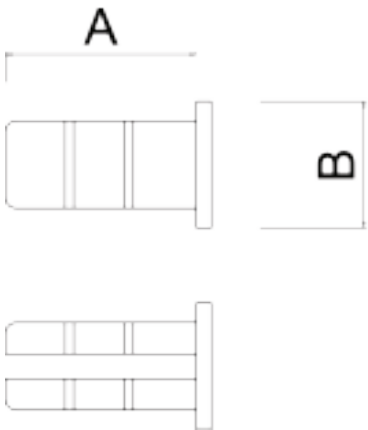


Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I283	Terminale per germanella	1062	A 10mm-B 8mm



Decoro per Germanella Art. 1062 “FBS”

Caratteristiche: decoro per germanella art. 1062, ad infilare. Disponibile nelle diverse finiture.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I287.62	Decoro per germanella oro	1062	100x100mm

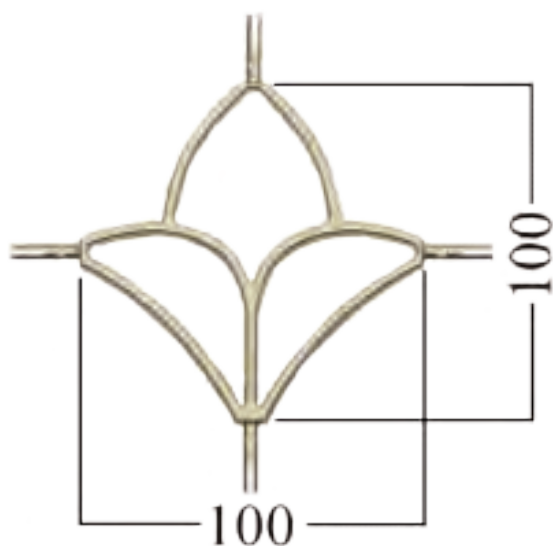

Decoro per Germanella Art. 1062 "FBS"

Caratteristiche: decoro per germanella art. 1062, ad infilare. Disponibile nelle diverse finiture

Codice Prodotto

I287.62B

Descrizione

Decoro per germanella oro

Confezione

1062

Misure

100x100mm



Kit Graffettatrice "AL7-Meipa"

Caratteristiche: accessorio per bloccare i terminali del vetrocamera con delle graffe, il kit è costituito da graffatrice automatica + confezione di graffe.

Codice Prodotto

I182

Descrizione

Kit graffettatrice

I184

Confezione di graffe

Quantità

23500 pezzi





Butile JS680 “Tremco Illbruk”

Caratteristiche: sigillatura per prima barriera vetrocamera, JS 680 è un prodotto monocomponente a base di polisobutilene per la produzione di vetro isolante.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I554	Butile Tremco JS680	Confezione da 1 Kg
I555	Butile Tremco JS680	Confezione da 2,4 Kg
I556	Butile Tremco JS680	Confezione da 7 Kg



Butile Evo-Stik 2000

Caratteristiche: butile evo-stik 2000 sigillante primario, è un sigillante composto da poliisobutilene.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I551	Butile bostik 2000	Confezione da 7 Kg



Hot Melt Meltex 6,5Kg “Nedex”

Caratteristiche: è formulato da gomma butilica , polimeri sintetici e gli elastomeri per dare una notevole adesione al vetro e l'alluminio.
Il prodotto è resistente alla degradazione da luce ultravioletta, temperature estreme e immersione in acqua.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I538	Hot Melt Meltex	Confezione da 6,5 Kg



Hot Melt JS332 “Tremco Illbruk”

Caratteristiche: rapida movimentazione del vetro dopo l’ applicazione del prodotto. Eccellente adesione al vetro, alluminio e acciaio zincato. Bassa permeabilità al vapore acqueo, prodotto esente da solventi. Conforme alle specifiche della norma EN 1279-2 e 4.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I586	Hot Melt JS332	Confezione da 2,4 Kg
I587	Hot Melt JS332	Confezione da 6,5 Kg



Hot Melt JS336 “Tremco Illbruk”

Caratteristiche: rapida movimentazione del vetro dopo l’ applicazione del prodotto (pochi minuti). Eccellente adesione al vetro, alluminio e acciaio zincato. Permeabilità al vapore acqueo. Conforme alle specifiche della norma EN 1279-2/3 e 4.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I589	Hot Melt JS336	Confezione da 2,4 Kg
I588	Hot Melt JS336	Confezione da 6,5 Kg



Hot Melt Evo-Stik Hiflo da 6,5Kg

Caratteristiche: Evo- Stik Hiflo butile termofusibile bordo sigillante, è un sigillante a base di gomma singola parte butile, specificamente formulato per l'uso nella produzione di vetrate isolanti.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I590	Hot Melt Evo Stik Hiflo	Confezione da 6,5 Kg



Sigillante Dow Corning 3540

Caratteristiche: è un sigillante monocomponente con formula di reticolazione neutra ideato specificatamente per la sigillatura di vetrate isolate per uso residenziale o commerciale. Adesione eccellente a distanziali in alluminio o acciaio galvanizzato.

Tecnologia monocomponente a reticolazione rapida, ideale per un impiego alle basse temperature.

Il prodotto indurito presenta eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed elevata resistenza alla radiazione ultravioletta, al colore e all’ umidità.

Codice Prodotto	Descrizione	Colore	Misure
S494	Sigillante Dow Corning 3540	Nero	Confezione da 600ml (sacchetti)
S493	Sigillante Dow Corning 3540	Nero	Confezione da 27 Kg (fustini)= 20 litri
S492	Sigillante Dow Corning 3540	Nero	Canfezione da 250 Kg (fusto)



Sigillante Dow Corning 3362HD

Caratteristiche: Dow Corning 3362 HD per vetrate isolanti strutturali è un sigillante siliconico bicomponente a reticolazione neutra, ad alto modulo, specificatamente progettato per la sigillatura secondaria di vetrate isolanti. Le caratteristiche di alto modulo riducono il movimento della sigillatura primaria, aumentando la probabilità che la vetrata isolante superi il test relativo alla perdita del gas (es. EN1279-2/3).

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
S502	Base sigillante Dow Corning 3362HD	Base 250 Kg
S503	Catalizzatore sigillante Dow Corning 3362HD	Catalizzatore 25 Kg
S49G	Catalizzatore sigillante Dow Corning 3362HD	Catalizzatore 25 Kg Grigio



Sigillante Dow Corning 3363

Caratteristiche: Dow Corning 3363 per vetrate isolanti strutturali è un sigillante siliconico neutro bicomponente a polimerizzazione rapida da utilizzare come sigillante secondario. Colore catalizzatore grigio su richiesta.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
S49L	Base sigillante Dow Corning 3363	Base 250 Kg
S49M	Catalizzatore sigillante Dow Corning 3363	Catalizzatore 25 Kg



Sigillante Dow Corning 993

Caratteristiche: è un prodotto bicomponente neutro a polimerizzazione rapida per l'incollaggio di lastre in vetro, metallo e altri materiali. Rispetto ai sigillanti monocomponente convenzionali, permette una produzione più elevata per unità/giorno. E' un sigillante ad alto modulo che garantisce un'adesione eccellente su un'ampia gamma di materiali. Ha ricevuto l'approvazione tecnica europea (ETA) in base a test effettuati da enti di certificazione indipendenti eseguiti secondo le attuali linee guida per vetrate strutturali ETAG-002. A seguito di tale certificazione, il prodotto ha anche ricevuto il marchio CE.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
S500	Base sigillante Dow Corning 993	Base 250 Kg - Bianco
S501	Catalizzatore sigillante Dow Corning 993	Catalizzatore 25 Kg - Nero
S49E	Catalizzatore sigillante Dow Corning 993	Catalizzatore 25 Kg -Trasparente
S49F.L	Catalizzatore sigillante Dow Corning 993	Catalizzatore 25 Kg - Light Grey
S49F.G	Catalizzatore sigillante Dow Corning 993	Catalizzatore 25 Kg - Middle Grey



Sigillante Dow Corning 3793

Caratteristiche: è un sigillante per vetrate isolanti strutturali, che polimerizza con l'umidità ed con alte prestazioni, appositamente progettato per l'industria dei vetri isolati per la produzione di unità ermeticamente sigillate. Il sigillante presenta un'eccellente adesione senza primer su materiali comunemente utilizzati come vetro, alluminio, acciaio. Soddisfa i requisiti relativi al sigillante secondario per i vetri isolati usati nelle vetrate strutturali, secondo quanto specificato dall'EOTA. Eccellente resistenza alle radiazioni ultraviolette e all'umidità.

Codice Prodotto	Descrizione	Colore	Misure
S490	Sigillante Dow Corning 3793	Nero	Sacchetti da 600ml (Conf. 12PZ)
S489	Sigillante Dow Corning 3793	Nero	Fusto da 250 Kg



Sigillante 3-0117

Caratteristiche: sigillante per vetrate isolanti è un sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione neutra utilizzato come sigillante secondario nelle vetrate isolanti. Trova impiego nelle vetrate isolanti utilizzate nelle applicazioni ad incollaggio strutturale.

Codice Prodotto	Descrizione	Colore	Misure
S632	Sigillante 3-0117	Nero	600ml-cartone da 20 pz.
S633	Sigillante 3-0117	Nero	250 Kg



Polisolfuro PS 998-R "Nedex"

Caratteristiche: è un bicomponente, adesivo/sigillante basato sul polisolfuro esente da solventi. Le proprietà reologiche del prodotto lo rendono adatto alla lavorazione manuale e automatizzata.

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I561	Base+Catalizzatore polisolfuro PS 998-R	A fusto+B fustino 210 L
I565	Catalizzatore polisolfuro PS 998-R	B fustino 19 L



Sigillante Thio-Raco Extra

Caratteristiche: capacità molto elevata resistenza all' invecchiamento, altissima adesione alle superfici in alluminio e vetro, tempi brevi di polimerizzazione.

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Colore	Misure
I600	Sigillante thio-raco extra	Nero	700 gr



Setaccio Zeolan K “Nedex”

Caratteristiche: miscela di zeoliti sintetici e leganti naturali. Il prodotto è progettato per un processo di assorbimento dell’ acqua statico a bassissima velocità di assorbimento. Con una densità ottimizzata può raggiungere un’ ottima capacità di assorbimento dell’ acqua in un volume specifico.


Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Misure
I675	Setaccio Zeolan K	0,5 - 0,9mm	Confezione da 25 Kg
I677	Setaccio Zeolan K	1,0 - 1,5mm	Confezione da 25 Kg
I678	Setaccio Zeolan K	1,5 - 2,0mm	Confezione da 25 Kg
I674	Setaccio Zeolan K	0,5 - 0,9mm	Confezione da 150Kg



Setaccio Nanomol “Nedex”

Caratteristiche: il Nanomol è una miscela di ossido di calcio contenente essiccanti naturali con zeoliti sintetici e leganti naturali. Il prodotto è progettato per un processo di assorbimento dell’ acqua statico a bassissima velocità di assorbimento. Con una densità ottimizzata può raggiungere un’ ottima capacità di assorbimento dell’ acqua in un volume specifico.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Misure
I681	Setaccio nanomol	0,5 - 0,9mm	Confezione da 25 Kg
I679	Setaccio nanomol	1,0 - 1,4mm	Confezione da 25 Kg
I676	Setaccio nanomol	1,4 - 2,0mm	Confezione da 25 Kg
I680	Setaccio nanomol	0,5 - 0,9mm	Confezione da 150Kg

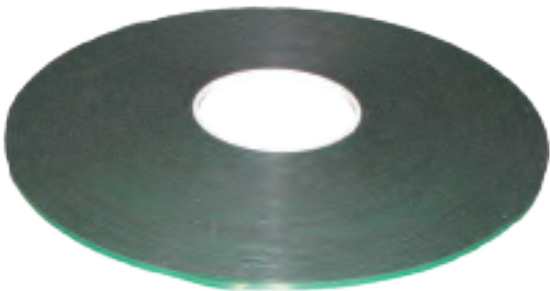

Nastro B-Tac

Caratteristiche: nastro utilizzato nella sigillatura delle vetrate isolanti, viene applicato come sostituto del butile. E’ un sigillante per la prima barriera

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I292	Nastro B-Tac	66 mt - spessore 0,8mm





Estrusore Hot Melt da 50 lt

Caratteristiche: regolazione e visualizzazione digitale della temperatura di lavoro da 160°c a 200°c. Regolazione della portata da zero a 0,7kg/min., tramite valvola di sicurezza. Serbatoio composto da un'unica fusione d'alluminio. Pompa di bronzo con una maggior resistenza alle sovrappressioni. Tutte le resistenze sono in acciaio inox e non direttamente a contatto col materiale da estrarre. Bloccaggio automatico dell'azionamento pompa in caso d'anomalie nell'impianto di riscaldamento. Doppio controllo nel sistema di riscaldamento per evitare il funzionamento a freddo. Protezione contro la sovrappressione del tubo d'uscita del materiale tramite valvola di sicurezza per la regolazione della portata. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee. Protezione termica del motore, delle resistenze e del circuito a bassa tensione. Circuiti di comando a contatto con l'operatore, in bassa tensione 24 Vac. Pistola funzionante in bassa tensione di sicurezza 48 Vac.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
M906	Estrusore Hot Melt a caldo	M101	700x1000mm - H 1300mm



Tubo Riscaldante

Caratteristiche: accessorio di ricambio per estrusore Hot Melt da 50 lt, tubo riscaldante della misura di 3 metri.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
R158	Tubo riscaldante per estrusore	Hot Melt 50Lt	Lunghezza 3 metri



Pistola Riscaldante per Estrusore

Caratteristiche: accessorio di ricambio per estrusore Hot Melt da 50 lt.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello
R159	Pistola riscaldante	Per Hot Melt 50 Lt



Resistenza a Tubo Cilindrico

Caratteristiche: accessorio di ricambio per estrusore Hot Melt da 50 lt.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello
R155	Resistenza a fascia	Per Hot Melt 50 lt



Estrusore D60 “Graco”

Caratteristiche: per sigillanti a temperatura ambiente, collanti e altri materiali a media e alta viscosità.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
M905	Estrusore a freddo	D60	Per fusto da 20 litri



Estrusore D200 “Graco”

Caratteristiche: per sigillanti a temperatura ambiente, collanti e altri materiali a media e alta viscosità.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
M902	Estrusore a freddo	D200	Per fusto da 200 litri



Pistola Ultra-Lite 6000

Caratteristiche: la pistola Ultra-Lite 6000 semplice da usare combina un design ergonomico con elevate pressioni di esercizio per erogare sigillanti e collanti a bassa e media viscosità. Pistola per l’estrusore Graco.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I633	Pistola per estrusore Graco	Per Ultra-Lite 6000
I634	Beccuccio per pistola	Per Ultra-Lite 6000



Giunto Zee Swivel

Caratteristiche: giunto di connessione tra la pistola dell’estrusore e il tubo, permettendo la rotazione su 360° della pistola stessa.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello	Misure
I627	Giunto per estrusore	Zee Swivel	1/2" x 3/8"



Estruso in Gomma
Caratteristiche: estruso in gomma della lunghezza di 500mm, diametro 24/30/35mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello
I623	Tubo estruso in gomma	L 500mm-Ø 24mm
I624.30	Tubo estruso in gomma	L 500mm-Ø 30mm
I624.35	Tubo estruso in gomma	L 500mm-Ø 35mm



Miscelatore a Trombetta
Caratteristiche: miscelatore Alpha Plast a trombetta per una corretta miscelazione del prodotto.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello
M916	Miscelatore	Alpha-plast



Miscelatore Alpha Mix
Caratteristiche: miscelatore che permette il lavaggio senza solvente della pistola dell' estrusore. Ed è un sistema compatto a tre tubi.

Codice Prodotto	Descrizione	Modello
R203	Miscelatore statico	Alpha-mix

Butilatrice M104/7

Caratteristiche: regolazione apertura testine da 6 a 30 mm. Regolazione del piano di butilatura per tutti profili in commercio. Regolazione elettronica della velocità del nastro da 10 MT/min. a 30 MT/min. Regolazione e visualizzazione digitale della temperatura di lavoro da 115°c a 160 °c. Regolazione elettronica d'inizio e fine sigillatura. Regolazioni indipendenti della pressione butile, premilistello e bloccapezzi per tondi. Regolazione tensionamento del nastro. Funzionamento automatico/manuale per la sigillatura dei profili sagomati. Doppio controllo nel sistema di riscaldamento per evitare il funzionamento a freddo.



Codice Prodotto
M900

Descrizione
Butilatrice M104/7

Misure
3000x800x1000mm

Butilatrice M104/2,5


Caratteristiche: regolazione apertura testine da 6 a 30 mm. Regolazione del piano di butilatura per tutti i profili in commercio. Velocità del nastro 15 MT/min. Regolazione e visualizzazione digitale della temperatura di lavoro da 115°c a 160 °c. Regolazione elettronica d'inizio e fine sigillatura. Regolazione tensione del nastro. Doppio controllo nel sistema di riscaldamento per evitare il funzionamento a freddo. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee.



Codice Prodotto
M903

Descrizione
Butilatrice M104/2,5

Misure
2000x600x1050mm

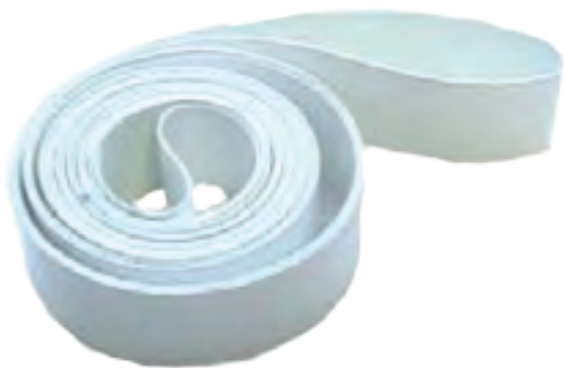**Nastro Silicone Butilatrice da 7Kg e 2,5Kg**

Caratteristiche: accessorio di ricambio per la butilatrice M104/7-M104/2,5

Codice Prodotto

R141

R140

Descrizione

Nastro in silicone

Nastro in silicone

Modello

Per butilatrice M104/7

Per butilatrice M104/2,5

**Tavolo Girevole Cinque Ventose**

Caratteristiche: struttura d'acciaio verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione. Corredato di 4 ventose per il bloccaggio dei pezzi ed una centrale che si alza pneumaticamente per i pezzi più piccoli. Regolazione elettrica della velocità di rotazione del piano.

Funzionamento automatico (1/4 di giro) e manuale (marcia/arresto). Perni laterali estensibili per lavorare diverse dimensioni di vetro. Controllo presenza aria nell'impianto pneumatico tramite manometro ed elettrovalvola di blocco in caso di anomalia. Pulsante d'emergenza per il blocco di tutte le parti in movimento sia in funzionamento automatico sia in manuale. Sistema di comando con pedaliera antinfortunistica. Tutti i comandi a contatto con l'operatore sono in bassa tensione di sicurezza. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee.

Codice Prodotto

M149

Descrizione

Tavolo girevole 5 ventose

Misure

700x500x1000mm



Taglierina Semi-Automatica Pneumatica

Caratteristiche: regolazione e visualizzazione digitale della misura del profilo da 80 a 2800mm. Struttura in alluminio ed acciaio verniciati a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione. Regolazione separata della pressione del bloccapezzi e del movimento della lama. Le operazioni possono essere eseguite senza spostarsi dalla zona di comando. Possibilità di taglio di più profili (5pz. da 6mm). Pulsante blocco emergenza tutte le parti in movimento. Sistema comando con pedaliera antinfortunistica. Certificazione CE per le parti pericolose.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M133	Taglierina semi-automatica	500x6500mm, H 1250mm, Peso-200Kg



Lama in Acciaio Super Rapido

Caratteristiche: ideale per taglio profili Warm Edge con taglierina semi automatica.


Codice Prodotto	Materiale	Misure
R196	Acciaio super rapido	Ø 200mm-foro Ø 32mm
R197	Acciaio super rapido	Ø 250mm-foro Ø 32mm



Sbordatrice Manuale

Caratteristiche: utensile utilizzato per sbordare manualmente vetri e-low sagomati e rettilinei. Composto da una turbina pneumatica montata su un blocco in alluminio anodizzato. Sistema di centraggio e regolazione di incremento mola semplice mediante rulli in ertalon. Dimensioni d'ingombro ridotte
Consumo aria: 380 lit/min Giri: 22000 Peso: Kg.1

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M908	Per sbordare manualmente	Giri 22000 - Peso 1 Kg

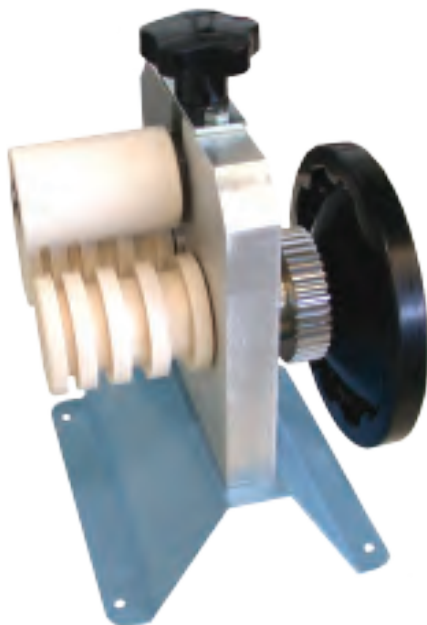

Piega Profili Regolabile Manuale

Caratteristiche: struttura in alluminio ed acciaio verniciati a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione. Pulegge per la curvatura del profilo in nylon montate su cuscinetti. Misure lavorabili da 5,5mm a 14,5 mm. Piegatura comandata manualmente tramite manovella.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I802	Piega profili regolabile	350x250x250mm

Macchina Riempimento Gas AR100-PT

Caratteristiche: macchina automatica a led per il riempimento di gas nelle vetrate isolanti. Velocità di riempimento uniforme, analisi elettronica a sensori di lettura delle percentuali tecnicamente validi.
Eventuali tarature personalizzate sulle percentuali di gas immesse nelle vetrate isolanti, su richiesta. Possibilità di lavorare con i vari tipi di gas presenti, Argon, SF6, Krypton, Xenon e miscele. Al riempimento del vetrocamera la macchina si arresta automaticamente ed emette un segnale acustico



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M117	Macchina riempimento gas argon	190x330x330mm

Macchina Riempimento Gas AR100 IN.CO 50/50

Caratteristiche: macchina carrellata con prestazioni superiori e con aspirazione aria in modo da velocizzare l' inserimento del gas. Capacità di riempimento fino a 50 litri/minuto. Possibilità di lavorare con i vari tipi di gas presenti, Argon, SF6, Krypton, Xenon e miscele. Al riempimento del vetrocamera la macchina si arresta automaticamente ed emette un segnale acustico. In tutti i modelli IN.CO. è l' utente a settare l' esatta quantità di gas da inserire.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M11B	AR100 IN.CO. 50/50	880x700x320mm



Macchina Analizzatore Gas

Caratteristiche: analizzatore portatile, necessario per testare l'esatta percentuale di gas all'interno del vetrocamera.

E' dunque la macchina perfetta per il controllo e la messa a punto sulla produzione di vetrocamera con gas.

Si tratta di una macchina conforme della normativa CE con funzionamento a batteria.

L'errore sistemico dell'analizzatore è di +/-1% e i dati ottenuti sono convertibili attraverso lettura su tabella standard.

E' fornito in una valigetta assieme ad un kit per l'analisi, un manuale di utilizzo e un CD.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M110	Macchina analizzatore gas	250x100x25mm



Durometro Analogico

Caratteristiche: dimensioni ridotte, alta qualità dei materiali impiegati rendono questo strumento ideale sia per l'utilizzo in condizioni di laboratorio che per l'utilizzo sul campo.

Il durometro va premuto sul materiale da analizzare facendo penetrare il sensore (lascerà una piccola impronta detta Testimone), a questo punto sarà possibile leggere sul quadrante il valore di durezza riscontrato nel materiale, niente di più semplice, immediato e funzionale.

Il durometro lascia sempre un impronta, pertanto va usato su appositi provini realizzati con lo stesso materiale da testare.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
I996	Durometro Analogico	Scala da 0-100 A



Bilancia Digitale Wunder Mix 100

Caratteristiche: bilancia digitale portata max 100gr con batteria, lcd illuminato per una corretta visione di misurazione

Codice Prodotto

I998

Descrizione

Bilancia Wunder Mix100

Misure

Portata 100 gr.



Liquido Penetrante

Caratteristiche: liquido penetrante rosso per prova tenuta della saldatura dei profili in alluminio per vetrocamera.

Codice Prodotto

I757

Descrizione

Liquido penetrante rosso

Misure

Bombola da 400ml