

The collage consists of seven photographs:

- Top left: A close-up of a hand using a syringe to apply a white sealant to a metal joint. A "DOW CORNING" logo is visible in the bottom left corner.
- Top right: A woman in a white lab coat and safety glasses applies sealant from a syringe to a metal component on a workbench.
- Middle left: A hand holds a large syringe of sealant, with another hand applying it to a wall-mounted electrical outlet.
- Middle right: A person in a white lab coat applies sealant from a syringe to a metal joint.
- Bottom left: A woman in a white lab coat and safety glasses applies sealant from a syringe to a glass flask in a laboratory setting.
- Bottom middle: A hand applies sealant from a syringe to a metal joint.
- Bottom right: A close-up of a hand applying sealant from a syringe to a metal joint.

At the bottom right of the collage is the **ERICOM Italia** logo, featuring the word "ERICOM" in a large, bold, sans-serif font, with "Italia" in a smaller font below it, all set against a teal circular background.



Dow Corning 781

Caratteristiche: il sigillante siliconico acetico 781 è un sigillante ad alto modulo. Permette di ottenere una buona adesione su vetro, alluminio, acciaio inossidabile e quasi tutte le superfici non porose.

Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S401	781 Trasparente	310 ml	12
S402	781 Bianco	310 ml	12
S404	781 Nero	310 ml	12
S405	781 Grigio	310 ml	12
S406	781 Alluminio	310 ml	12
S407	781 Bronzo	310 ml	12
S403	781 Marrone	310 ml	12



Dow Corning 784

Caratteristiche: il sigillante siliconico per vetrazioni 784 è un sigillante ad alto modulo, a polimerizzazione acetica, appositamente studiato per evitare la formazione di muffa. Permette di ottenere una buona adesione su vetro, alluminio, superfici verniciate e quasi tutte le superfici non porose. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S408	784 Trasparente	310 ml	12
S409	784 Bianco	310 ml	12



Dow Corning 785

Caratteristiche: il sigillante siliconico per sanitari 785 è un sigillante ad alto modulo a polimerizzazione acetica. Appositamente studiato per impieghi sanitari con ottima resistenza alla formazione di muffe. Eccellente elasticità, con buona adesione alla maggior parte dei substrati edili non porosi. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S415	785 Trasparente	310 ml	12
S414	785 Bianco	310 ml	12



Dow Corning 791

Caratteristiche: il sigillante siliconico 791 è un prodotto neutro, a basso modulo, di eccezionale performance, ideato specificamente per la sigillatura di vetrate e la protezione dalle intemperie dei muri non portanti e delle facciate degli edifici. Particolarmente adatto per giunti di espansione, connessione, perimetrali e tutti gli altri tipi di giunti di costruzione. Elevata capacità di deformazione +/- 50%. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S455	791 Trasparente	310 ml	12
S452	791 Bianco	310 ml	12
S454	791 Nero	310 ml	12
S453	791 Grigio	310 ml	12



Dow Corning 7094

Caratteristiche: Dow Corning® 7094 è un sigillante nero monocomponente a basso modulo, ideale per applicazioni dove è richiesto un prodotto autolivellante e non corrosivo. Ha un'eccellente adesione su diversi substrati come vetro, metallo, plastica.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S486	7094 Nero	310 ml	12



Dow Corning 799

Caratteristiche: il sigillante siliconico 799 è un sigillante monocomponente a basso modulo e a polimerizzazione neutra, appositamente sviluppato per la sigillatura e protezione dagli agenti atmosferici delle finestre. Garantisce un'adesione di lunga durata sulla maggior parte di superfici porose e non, fra cui, muratura, mattone, alluminio, PVC, vetro e superfici vetrate. È resistente contro la muffa.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S432.T	799 Trasparente	310 ml	12
S432.B	799 Bianco	310 ml	12
S436	799 Rosso	310 ml	12
S437	799 Verde	310 ml	12
S435	799 Trasparente	310 ml	20



Dow Corning 796

Caratteristiche: il sigillante siliconico per PVC, alluminio, legno, metalli e lattoneria 796 è un sigillante a basso modulo a polimerizzazione neutra alcossilica.

Permette di ottenere una eccellente adesione su PVC, policarbonato, vetro e substrati edili porosi e superfici smaltate. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S440	796 Bianco	310 ml	12
S442	796 Bianco caldo	310 ml	12
S444	796 Nero	310 ml	12
S443	796 Grigio	310 ml	12
S439	796 Grigio sabbia	310 ml	12
S474.796	796 Antracite	310 ml	12
S445	796 Bronzo	310 ml	12
S451	796 Testa di moro	310 ml	12
S450	796 Marrone	310 ml	12
S446.C	796 Ciliegio	310 ml	12
S446.N	796 Noce	310 ml	12
S446.R	796 Rovere	310 ml	12



Dow Corning 813c

Caratteristiche: il sigillante siliconico per edilizia e cemento 813 è un sigillante a basso modulo, a polimerizzazione neutra alcossilica. Adatto per applicazioni in interni e soprattutto esterni. È il prodotto ideale per giunti ad espansione con capacità di movimento di +/- 50% conforme a ISO 11600. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S465	813C Bianco	310 ml	12
S461	813C Bianco	600 ml	20
S467	813C Nero	310 ml	12
S466	813C Grigio	310 ml	12
S462	813C Grigio	600 ml	20
S474.813	813C Antracite	310 ml	12
S473	813C Rosso beige	310 ml	12
S472	813C Rosa corallo	310 ml	12
S470	813C Pietra	310 ml	12
S471	813C Sabbia	310 ml	12
S475	813C Avorio	310 ml	12



Dow Corning 816

Caratteristiche: il sigillante siliconico 816 è un sigillante acetico con notevoli caratteristiche di resistenza alla temperatura. È particolarmente indicato per la sigillatura negli impianti di condizionamento in genere e di riscaldamento ed a contatto con le tubazioni di trasporto fluidi caldi. La sua particolare formulazione gli consente di resistere fino a 260 °C con punte di 300 °C. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto

S478

Descrizione

816 Rosso

Formato

310 ml

Pezzi Scatola

12



Dow Corning 817

Caratteristiche: l'adesivo per specchi 817 è un sigillante siliconico ad alto modulo e polimerizzazione neutra che permette di ottenere un'eccellente adesione su una vasta gamma di supporti per specchi, su materiali edili porosi e materiali plastici. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto

S479

Descrizione

817 Bianco

Formato

310 ml

Pezzi Scatola

12



Dow Corning 881

Caratteristiche: il sigillante siliconico acetico 881 è un sigillante ad alta adesività ed è un prodotto particolarmente adatto per incollare il vetro in tutti quei casi in cui sono richieste resistenza ed adesività elevate nonché per tutte le applicazioni che richiedono tempi di vulcanizzazione rapidi ed un’elevata resistenza all’acqua e raggi U.V. Il sigillante 881 resiste all’acqua intermittente e all’immersione in acqua di mare.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S480	881 Trasparente	310 ml	12
S481	881 Nero	310 ml	12



Dow Corning 895

Caratteristiche: il sigillante siliconico 895 è un sigillante monocomponente per vetrate strutturali, ha un’eccellente adesione su un’ampia gamma di substrati, inclusi vetro verniciato, smaltato e riflettente, profili in alluminio anodizzato e verniciato con poliestere, profili in acciaio inossidabile. L’alto carico di rottura rende questo prodotto ideale per le applicazioni di incollaggio strutturale.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S495.B	895 Bianco	310 ml	12
S498.B	895 Bianco	600 ml	20
S499	895 Grigio chiaro	310 ml	12
S495.N	895 Nero	310 ml	12
S498.N	895 Nero	600 ml	20
S496	895 Nero	fustino 20 l	-
S497	895 Nero	fusto 250Kg	-



Dow Corning 700 Firestop

Caratteristiche: il sigillante siliconico 700 FIRESTOP è un sigillante resistente al fuoco con certificazione EI 240, a basso modulo e a polimerizzazione neutra. È ideale per la sigillatura di giunti di espansione di porte, finestre e i fori di inserimento di cavi e condotti in strutture antincendio. Possiede un'eccellente adesione su una vasta gamma di substrati edili fra cui pietra, acciaio, legno, mattoni, muratura, ecc. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V. Certificazione antifuoco: ETAG 026.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S397	700 Firestop Bianco	310 ml	12
S399	700 Firestop Nero	310 ml	12
S398	700 Firestop Grigio	310 ml	12



Dow Corning 756

Caratteristiche: il sigillante siliconico 756 è un sigillante monocomponente modificato per superfici, ideato per la protezione degli agenti atmosferici della pietra porosa, dei muri non portanti, dei pannelli in metallo e dei giunti resistenti, alle temperature delle facciate strutturali in vetro. È adatto anche per i giunti di espansione. Elevata capacità di deformazione +/- 50%. È un prodotto verniciabile infatti può essere verniciato con prodotti a base d'olio. È un sigillante con caratteristiche antimacchia. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S483	Sigillante siliconico 756 Nero	600 ml	20

Dow Corning 3540

Caratteristiche: il sigillante siliconico 3540 è un sigillante monocomponente con formula di reticolazione neutra ideato specificamente per la sigillatura di vetrate isolate per uso residenziale o commerciale. Adesione eccellente a vetri rivestiti o riflettenti, distanziali in alluminio o acciaio galvanizzato. Tecnologia monocomponente a reticolazione rapida, ideale per un impiego alle basse temperature e/o in condizioni di scarsa umidità nelle officine. Il prodotto indurito presenta eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed elevata resistenza alla radiazione ultravioletta, al colore e all'umidità.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S494	3540 Nero	600 ml	20
S493	3540 Nero	fustini 27 Kg	-
S492	3540 Nero	fusto 250 Kg	-

Dow Corning 776 Istant Fix

Caratteristiche: Dow Corning 776 Instant Fix è un sigillante siliconico, è un silicone neutro a fissaggio immediato per l'assemblaggio di porte e finestre che richiedono una immediata movimentazione durante le fasi di assemblaggio. Permette il fissaggio dei substrati immediatamente dopo l'applicazione migliorando così la produttività. Dow Corning 776 InstantFix con ottima adesione anche senza primer sui materiali generalmente utilizzati per la fabbricazione di porte e finestre. Idoneo per applicazioni manuali o automatizzate.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S476	776 Istant Fix Nero	600 ml	20



Dow Corning 896 Panel Fix

Caratteristiche: Dow Corning 896 Panel Fix è un sigillante siliconico a polimerizzazione neutra specificatamente progettato per le applicazioni di incollaggio di pannelli che richiedono alta resistenza monocomponente. Ha la capacità immediata di sostenere carichi statici e/o dinamici. Mostra adesione senza primer ad una vasta gamma di superfici. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, bassa emissione di odori, incollaggio elastico e stabilità a temperature da -50 °C a 150 °C

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S082	896 Panel Fix Bianco	310 ml	12
S083	896 Panel Fix Nero	310 ml	12
S484	896 Panel Fix Bianco	600 ml	20
S081	896 Panel Fix Nero	600 ml	20



Dow Corning 3362 HD

Caratteristiche: Dow Corning 3362 HD per vetrate isolanti strutturali è un sigillante siliconico bicomponente a reticolazione neutra, ad alto modulo, specificatamente progettato per la sigillatura secondaria di vetrate isolanti. Le caratteristiche di alto modulo riducono il movimento della sigillatura primaria, aumentando la probabilità che la vetrata isolante superi il test relativo alla perdita del gas (es. EN1279-2/3).

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Dimensioni
S502	3362 HD	Base 250 Kg	Fusto
S503	3362 HD	Catalizzatore 25 Kg	Fustino
S49G	3362 HD	Catalizzatore 25 Kg Grigio	Fustino



Dow Corning 3363

Caratteristiche: Dow Corning 3363 per vetrate isolanti strutturali è un sigillante siliconico neutro bicomponente a polimerizzazione rapida da utilizzare come sigillante secondario.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Dimensioni
S49L	3363	Base 250 Kg	Fusto
S49M	3363	Catalizzatore 25 Kg	Fustino



Dow Corning 993

Caratteristiche: il sigillante Dow Corning 993 per vetrate strutturali è un prodotto bicomponente neutro a polimerizzazione rapida per l'incollaggio di lastre in vetro, metallo e altri materiali. Rispetto ai sigillanti monocomponente convenzionali, permette una produzione più elevata per unità/giorno. È un sigillante ad alto modulo che garantisce un'adesione eccellente su un'ampia gamma di materiali. Ha ricevuto l'approvazione tecnica europea (ETA) in base a test effettuati da enti di certificazione indipendenti eseguiti secondo le attuali linee guida per vetrate strutturali ETAG-002. A seguito di tale certificazione, il prodotto ha anche ricevuto il marchio CE.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Dimensioni
S500	993 - Bianco	Base 250 Kg	Fusto
S501	993 - Nero	Catalizzatore 25 Kg	Fustino
S49E	993 - Trasparente	Catalizzatore 25 Kg	Fustino
S49F.L	993 - Light Grey	Catalizzatore 25 Kg	Fustino
S49F.G	993 - Middle Grey	Catalizzatore 25 Kg	Fustino



Dow Corning 3793

Caratteristiche: il sigillante siliconico per vetri isolanti strutturali. DOW CORNING 3793 è un sigillante neutro monocomponente, che polimerizza con l'umidità e dalle alte prestazioni, appositamente progettato per l'industria dei vetri isolanti per la produzione di unità ermeticamente sigillate. Il sigillante presenta un'eccellente adesione senza primer su materiali comunemente utilizzati come vetro, alluminio, acciaio. Soddisfa i requisiti relativi al sigillante secondario per i vetri isolanti usati nelle vetrate strutturali, secondo quanto specificato dall'EOTA. Eccellente resistenza alle radiazioni ultraviolette e all'umidità.

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Dimensioni
S490	3793	600 ml	20
S489	3793	250 Kg	-



Dow Corning 121

Caratteristiche: questo prodotto è il nuovo strutturale bicomponente in cartuccia da 400 ml (200+200). Prodotto ideale per il montaggio e la riparazione di vetrate strutturali, può essere utilizzato sia in cantiere che in azienda con un' apposita pistola bi-mixer. Prestazioni eccezionali, tempo per la polimerizzazione 24 ore.

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S599	Dow Corning 121 nero	200+200ml	-



ERI 181

Caratteristiche: il sigillante siliconico ERI 181 è un sigillante a modulo medio-alto a polimerizzazione acetica. Ha un effetto fungicida ed è particolarmente indicato per la sigillatura di superfici non porose quali vetro, alluminio, ceramica e metalli. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S509	ERI 181 Trasparente	310 ml	24
S508	ERI181 Cristallino	310 ml	24
S510	ERI 181 Bianco	310 ml	24
S511	ERI 181 Nero	310 ml	24
S512	ERI 181 Avorio	310 ml	24
S513	ERI 181 Rosso	310 ml	24



ERI 280

Caratteristiche: il sigillante siliconico ERI 280 è un sigillante a modulo medio-alto a polimerizzazione acetica. Ha un effetto fungicida ed è particolarmente indicato per la sigillatura di superfici non porose quali vetro, alluminio, ceramica e metalli. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S534	ERI 280 Trasparente	280 ml	24
S535	ERI 280 Bianco	280 ml	24
S536	ERI 280 Nero	280 ml	24
S537	ERI 280 Avorio	280 ml	24



ERI 197

Caratteristiche: il sigillante siliconico ERI 197 è un sigillante neutro con ottima adesione su una vasta gamma di superfici sia porose che non porose. Particolarmente indicato per sigillature di giunti e vetrate.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S516	ERI 197 Trasparente	310 ml	24
S515.AL	ERI 197 Alluminio	310 ml	24
S515.RA	ERI 197 Rame	310 ml	24
S519	ERI 197 Avorio	310 ml	24



ERI Serramento Edilizia

Caratteristiche: il sigillante siliconico serramento edilizia è un sigillante neutro con ottima adesione su una vasta gamma di superfici sia porose che non porose. Particolarmente indicato per sigillature di giunti, vetrate, muratura, alluminio e legno.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S539	ERI Serramento Edilizia Trasparente	310 ml	24
S540	ERI Serramento Edilizia Bianco	310 ml	24
S542	ERI Serramento Edilizia Nero	310 ml	24
S541	ERI Serramento Edilizia Grigio	310 ml	24



ERI Specchio

Caratteristiche: il sigillante siliconico ERI specchi è un sigillante neutro alto modulo con un'eccellente adesione su una vasta gamma di supporti per specchi. Rimane inalterato nel tempo. Resistente ai raggi U.V.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S514	ERI Specchio bianco	310 ml	24



ERI 361

Caratteristiche: il sigillante siliconico ERI 361 è un sigillante siliconico ad alto modulo termoresistente a reticolazione acetica. ERI 361 è ideale per applicazioni di sigillatura ed incollaggio esposte ad alte temperature. La formulazione dell'ERI 361 gli consente di resistere fino a 260 °C con punte di 300 °C.

Codice	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S550.R	ERI 361 Rosso	310 ml	24
S550.N	ERI 361 Nero	600 ml	24



U-bond 305

Caratteristiche: U-bond 305 è un adesivo poliuretanico tixotropico che consente assemblaggi strutturali in breve tempo (legno/legno >10 N/mm²) ed incollaggi resistenti all' acqua ed alle alte temperature. Estremamente versatile è ideale per l' incollaggio di infissi e angolari di finestre in alluminio (cianfrinatura) ed incollaggio di materiali isolanti.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S585	U-bond 305	310 ml	24



ERI 201

Caratteristiche: il sigillante acrilico ERI 201 è un mastice monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. È ideale per l'otturazione di fessure e piccole crepe nelle murature, nelle finiture a gesso delle pareti e nella sigillatura del cartongesso. Il prodotto è sopraverniciabile.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S520	ERI 201 Bianco	310 ml	24
S521	ERI 201 Grigio	310 ml	24



ERI 202

Caratteristiche: il sigillante acrilico ERI 202 è un mastice monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. È utilizzabile nelle sigillature di raccordi di giunzione telaio-muro di porte e finestre. È ideale per l'otturazione di fessure e crepe nelle murature. È sovraverniciabile.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S524	ERI 202 Bianco	310 ml	24
S526	ERI 202 Avorio	310 ml	24
S525	ERI 202 Grigio	310 ml	24
S570	ERI 202 Bianco Ruvido	310 ml	24



ERI 203

Caratteristiche: il sigillante acrilico ERI 203 è un elasto-plastico monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. È resistente al fuoco e al fumo, particolarmente idoneo per sigillare giunti in strutture edili antincendio in quanto, è certificato EI 240.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S301.B	ERI 203 Bianco	550 ml	20
S301.GR	ERI 203 Grigio	550 ml	20
S303	ERI 203 Grigio	310 ml	24



ERI 204

Caratteristiche: il sigillante 204 è un sigillante monocomponente a base poliacrilica in dispersione acquosa, sovraverniciabile, di grande resistenza alle intemperie. Eri 204 è la soluzione ideale per giunti nel campo dei fabbricati (palazzi, capannoni, ecc.) consentendo movimenti e deformazioni fino al 18% della larghezza originale del giunto, per impermealizzazioni di giunzioni tra diversi materiali e per giunzioni edili (calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento legno).

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S571	ERI 204 Bianco	550 ml	-
S572	ERI 204 Grigio	550 ml	-



ERI ACRILICO 500

Caratteristiche: il sigillante acrilico 500 è un sigillante monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa di grande elasticità e resistenza, le cui grandi doti tecniche consentono una vasta gamma di utilizzi. L'acrilico 500, oltre ad essere sovraverniciante ed antimuffa, offre un'eccellente adesione su molti materiali quali legno, muratura, calcestruzzo, metallo, ceramica, pietra e marmo.

Codice Prodotto

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S523	ERI Acrilico 500 Trasparente	310 ml	24



MS CLEARFIX

Caratteristiche: l' adesivo sigillante MS Clearfix, è un prodotto di alta qualità, monocomponente basato su polimeri MS, inodore, neutrale e privo di isocianati. Dopo l'applicazione polimerizza con l'umidità atmosferica formando una guarnizione gommosa duratura. Adatto per l'incollaggio di pannelli, cornici, davanzali, legno, strisce, soglie, specchi e materiali isolamenti nel settore dell'edilizia. Sigillante di sistemi in vetro all'interno, giunti di collegamento negli edifici, per cucina e bagno, per giunti di collegamento metallici nelle costruzioni e nella carrozzeria, usato nell'industria di costruzione navale.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S580.TR	MS Clearfix Trasparente	290 ml	12
S580.B	MS Clearfix Bianco	290 ml	12
S580.GR	MS Clearfix Grigio	290 ml	12
S580.N	MS Clearfix Nero	290 ml	12



High Tack

Caratteristiche: il silicone High Tack Adesivo monocomponente a base di MS ad alta capacità di incollaggio. Prodotto ecologico, inodore, privo di solventi ed isocianati. Idoneo per applicazioni che richiedono una forte ed immediata adesione in vari settori: edilizia, industria navale, automotive. Può essere utilizzato per l'incollaggio di metallo, lamiera, alluminio, vetro, porcellana, pannelli in acciaio e in poliestere, legno, battiscopa, soglie, davanzali, specchi, polistirolo, policarbonato, cemento. Non necessita di Primer, se non su superfici porose. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Sovraverniciabile.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S568	High Tack Bianco	290 ml	12



ERI Tile Bond

Caratteristiche: la TILE BOND è una schiuma poliuretanic per tetti, a pistola. È l'unica schiuma con sistema certificato di incollaggio di tegole e coppi. Avendo un elevato numero di celle chiuse, assicura una durata ai cicli di gelo e dis-gelo ampiamente superiore alle schiume normali.

Codice Prodotto

S54G

Descrizione

Tile Bond

Formato

750 ml

Pezzi Scatola

12



Great Stuff B1

Caratteristiche: la SCHIUMA GREAT STUFF B1- EI 240 è una schiuma ad estrusione manuale e viene utilizzata per il riempimento di interstizi e di fori, sigillature di tubi e condotte e per il fissaggio di cornici di porte e finestre. La schiuma B1 EI 240 ha il certificato di qualità DIN 4102 ed è resistente al fuoco.

Codice Prodotto

S546

Descrizione

Great Stuff Pro Rosso

Formato

750 ml

Pezzi Scatola

12



Great Stuff Pro

Caratteristiche: la schiuma Great Stuff Pro è una schiuma sigillante poliuretanica adatta per il riempimento di fori, fessure, crepe e cavità all'interno dei vari materiali da costruzione, per la sigillatura di vuoti e giunti di connessione tra diversi materiali di costruzione compreso il legno, pannelli per pareti, superfici in plastica e metallo, per la riduzione e controllo della dispersione d'aria nell'area perimetrale dell'edificio e della trasmissione sonora, per il supporto al montaggio meccanico e all'isolamento di telai di porte e finestre e per la sigillatura a tenuta d'aria e stabilizzazione delle tracce nei muri, e in altre pareti e docce, per il passaggio delle tubazioni. Disponibile sia nella versione manuale che in quella a pistola.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S54B	Great Stuff Pro Giallo	750 ml uso Manuale	12
S54C	Great Stuff Pro Giallo	750 ml uso Pistola	12



Ista-Stik MP

Caratteristiche: l' adesivo INSTA-STIK MP è un adesivo poliuretanico monocomponente multiuso ad asciugatura rapida ad erogazione con pistola ad uscita regolabile ed a bassa espansione, indurente per l'effetto dell'umidità. Sostituisce gli adesivi cementizi, evitando sacchi pesanti di adesivo secco, rapido e facile da trasportare, la bomboletta è pronta all'uso immediato, riduce i costi di lavoro, aumenta il valore isolante, aderisce su superfici irregolari. È meno sensibile alla temperatura rispetto agli adesivi cementizi che asciugano troppo rapidamente e si sbriciolano quando fa troppo caldo o impiegano troppo tempo ad asciugare quando è troppo freddo. Aderisce ai più diffusi materiali da costruzione come: poliestere estruso, pannelli in cartongesso, poliuretano e polisocianurato, pietra, polistirolo espanso, cemento e lavori in muratura, membrane bituminose, lana minerale, legno, metallo.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S54D	Ista-Stik MP	750 ml	12



Seal&Flex Schiuma Flessibile

Caratteristiche: la schiuma Seal&Flex è una schiuma sigillante poliuretanica monocomponente unica, in bombola aerosol, indurente per effetto dell'umidità, per l'installazione di finestre. Contiene propellente ecologico conforme alle più recenti Direttive UE che vietano l'utilizzo di tutti i propellenti a base di CFC e HCFC. È facile da usare, offre un buon isolamento e migliora il comfort acustico. La pressione di espansione minima impedisce l'imbarcameto delle finestre. Il riempimento ottimale delle fessure, ottenuto grazie all'ugello specificatamente sviluppato, in combinazione con la sua flessibilità, ne fanno una soluzione affidabile e durevole.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S54F	Seal&Flex Schiuma Flessibile verde chiaro	750 ml	12



Great Stuff Cleaner

Caratteristiche: Great Stuff Cleaner pulitore rimuove con efficacia la schiuma prima dell'Indurimento. Contiene principi attivi. È privo di FCKW. È indicato per la pulizia delle pistole di estrusione.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S551	Great Stuff Cleaner	500 ml	12



ERI Refrattario

Caratteristiche: il mastice Eri Refrattario è un sigillante monocomponente pastoso che mediante la combinazione con l'umidità atmosferica diventa un sigillante rigido resistente fino a 1500 °C. Si usa per sigillare i giunti di aperture di fornaci, sistemi di riscaldamento, barbecues, mattoni refrattari.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S590	ERI Refrattario	310 ml	24



Colla di Montaggio

Caratteristiche: la colla di montaggio è uno speciale adesivo monocomponente a consistenza pastosa, privo di solventi, ecologico, a base di materie prime di alta qualità. Asciuga velocemente e incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, polistirolo, pietra naturale e artificiale, plastiche dure.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S591	Colla Montaggio Beige	310 ml	24



Tassello Chimico

Caratteristiche: il tassello chimico è un ancorante chimico ad elevate prestazioni adatto su tutti i supporti calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati. Grazie alla mancanza assoluta di stirene ed al caratteristico odore non pungente, permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. Non necessita di premiscelazione, la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione nello speciale mixer. Cambiando il miscelatore la cartuccia può esser riutilizzata in tempi successivi.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S595	Tassello chimico Beige	400 ml+2 miscelatorei	12



Shell Tixophalte

Caratteristiche: il Tixophalte è un adesivo sigillante bituminoso capace di garantire una permanente flessibilità e un'adesione ottimale. Applicabile a freddo e pronto all'uso, aderisce e sigilla in molte condizioni diverse. Aderisce a superfici umide e perfino sott'acqua. Aderisce alla maggior parte delle sostanze plastiche, ad es. polietilene. Sigilla fessure ed effettua riparazioni, anche su superfici umide e bagnate. Come adesivo, permette di incollare tutti i tipi di membrane bituminose, incluse quelle modificate con APP e SBS. Garantisce finiture impermeabili nei punti di sovrapposizione, nelle connessioni e nei giunti su bordi dei tetti, camini e raccordi di tubazioni in generale. Sigilla e ripara i diversi sistemi di drenaggio acqua piovana sul tetto. Incolla e sigilla i punti di sovrapposizione delle membrane bituminose ai muri perimetrali esterni.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S610	Shell Tixophalte Nero	310 ml	24

**PRIMER RTV1200**

Caratteristiche: Dow Corning RTV1200 è un primer che reagisce all'aria. Fornito sotto forma di silossato volatile. Il primer RTV1200 viene impiegato per migliorare la qualità di adesione dei sigillanti siliconici ai vari substrati comuni. Si applica con un normale pennello su superfici pulite e asciutte. Tracciabilità con raggi UV.

Codice Prodotto
S250

Descrizione
Primer 1200

Formato
500 ml

**PRIMER P**

Caratteristiche: Dow Corning P è un primer che reagisce all'aria. Fornito sotto forma di soluzione in solvente di materiali metallici. Il primer P è studiato per favorire l'adesione dei sigillanti siliconici alle superfici porose. Si applica con un normale pennello su superfici pulite e asciutte.

Codice Prodotto
S252

Descrizione
Primer P

Formato
500 ml



Primer C

Caratteristiche: Dow Corning C è un primer che reagisce all'aria. Il primer C viene applicato su superfici come alluminio e metallo verniciato con vernici al teflon. Si applica con un normale pennello su superfici pulite e asciutte.

Codice Prodotto

S251

Descrizione

Primer C

Formato

250 g



Detergente R40

Caratteristiche: Dow Corning R40 è una miscela di solventi a formulazione specifica per la pulizia di una vasta gamma di substrati utilizzati in applicazioni edili, quali vetrate strutturali, sistemi in vetro.

Utilizzato per la pulizia di superfici più comuni quali vetro, profili metallici, plastica ed altri substrati non porosi.

Codice Prodotto

S255

S256

Descrizione

Detergente R40

Detergente R40

Formato

1 lt

5 lt



Dow Corning R41

Caratteristiche: Dow Corning R41 è pulitore di nuova generazione che consente la preparazione e la pulizia della superficie in un passo. Dow Corning R41 Cleaner Plus migliora la sicurezza delle applicazioni di incollaggio, in quanto le superficie sono preparate all’incollaggio durante il processo di pulizia. Facilita l’adesione mediante attivazione superficiale dei substrati che promuovono l’adesione del silicone al substrato. Non è raccomandato per essere utilizzato in collaborazione con altri primer come Dow Corning 1200 OS, o Primer C. È stato sviluppato per l’uso in applcazioni, nelle quali è necessaria solamente la pulizia.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
S258	Dow Corning R41	5 lt



PRIMER 1203

Caratteristiche: DC Primer 1203 è un nuovo 3 in 1. Pulitore, primer e tracciabilità con raggi UV. Aiuta ad ottenere un risparmio sui costi, riducendo i passaggi di lavoro e garantendo la qualità della corretta applicazione grazie alla tracciaibilità UV. Un solo materiale per i due passaggi di applicazione. Aiuta la riduzione delle scorte di magazzino.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
S249	Primer 1203	500 ml



**Pistola a Stelo "Cox"**

Caratteristiche: modello a stelo in alluminio, leggera. Asta di spinta esagonale con altissime caratteristiche meccaniche. Semi-professionale idonea per imprese, lattonieri, serramentisti, idraulici, utensileria e ferramenta. Fornita di sistema antigocciolatura del sigillante.

Codice Prodotto

P040

Descrizione

Pistola a stelo

Formato

Per cartuccia 310 ml

**Pistola Skeleton Frame "Cox"**

Caratteristiche: tipo professionale, pratico, leggero, sicuro ed economico. Idonea per tutti i sigillanti in cartuccia e fissaggio chimico. Fornita di sistema antigocciolatura del sigillante. Nuovo sistema di spinta con meccanismo di compensazione d'usura.

Codice Prodotto

P049

Descrizione

Pistola Skeleton Frame

Formato

Per cartuccia 310 ml

Pistola Tubo in Alluminio per cartucce 310ml “Cox”

Caratteristiche: modello con tubo in alluminio per cartucce da 280/310 ml. Tipo professionale, pratico, leggero e sicuro. Fornita di sistema antigocciolatura.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P050	Pistola a tubo per cartucce	Per cartucce da 310ml

**Pistola a Tubo per Sacchetti 600 ml "Cox"**

Caratteristiche: modello a tubo in alluminio, per sacchetti fino a ml 600. Tipo professionale per applicatori di sigillanti. Completo di portabeccuccio e serie 5 beccucci. Fornita di sistema antigocciolatura del sigillante. Nuovo sistema di spinta con meccanismo di compensazione di usura.

Codice Prodotto

P054

Descrizione

Pistola a tubo per sacchetti

Formato

Per sacchetti da 600ml

**Beccuccio in Plastica**

Caratteristiche: un perfetto ricambio per l' erogazione del sigillante, è necessario l' utilizzo di una pistola manuale o di una pistola ad aria compressa.

Codice Prodotto

R071

Descrizione

Beccuccio per pistola

Colore

Grigio



Pistola Aria Compressa Serie 3 per Cartucce 310 ml "Cox"

Caratteristiche: nuovo modello di pistola ad aria compressa Serie 3 per cartucce da 280/310 ml. Leggera, con nuovo design dell' impugnatura e del grilletto ergonomici in polimero. Regolatore integrato nella base del grilletto e flusso dell' aria aumentato per fornire elevate prestazioni. Silenziatore che riduce il rumore al minimo. Sistema con valvola deflusso dell' aria incorporato.

Codice Prodotto

P090

Descrizione

Pistola ad aria compressa Serie 3

Formato

Per cartucce da 280/310 ml

Pistola Aria Compressa per Sacchetti da 310/400 ml "Cox"

Caratteristiche: modello ad aria compressa con tubo in alluminio, per sacchetti da 310/400 ml. Regolatore di pressione e sistema con valvola deflusso dell' aria incorporato. Completa di serie di 5 beccucci.



Codice Prodotto

P085

Descrizione

Pistola aria compressa per sacchetti

Formato

Per sacchetti da 310/400 ml

**Pistola Aria Compressa per Sacchetti da 600 ml
"Cox"**

Caratteristiche: modello ad aria compressa con tubo in alluminio per sacchetti da 600 ml. Regolatore di pressione e sistema con valvola deflusso dell' aria incorporato. Completa di serie di 5 beccucci.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P052	Pistola aria compressa per sacchetti	Per sacchetti da 600 ml

Pistola Aria Compressa Caulk Master

Caratteristiche: modello ad aria compressa con tubo ha un ottima erogazione del prodotto in maniera uniforme. Il controllo della pistola è facilitato cosa che non è possibile con le pistole manuali. Il grilletto è brevettato in maniera che appena si smette di premere il prodotto non viene immediatamente erogato.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P091	Pistola Aria Compressa Caulk Master	Per cartucce da 310 ml



Pistola Bi-Mixer CBM 25/94 "Cox"

Caratteristiche: pistola manuale BI-MIXER in nylon per cartucce a componenti ml. 25+25.
Rapporto di miscelazione 1:1.
Rapporto spinta - avanzamento 11:1.

Codice Prodotto
V080

Descrizione
Pistola manuale BI-MIXER

Formato
Cartuccia due componenti 25+25 ml

Pistola Co-Axiale CCM G 380 "Cox"

Caratteristiche: pistola manuale CO-AXIALE per cartucce bicomponenti coaxiali.
Contenuto totale ml. 380/410. Rapporto miscelazione 10:1.
Rapporto spinta-avanzamento 18:1.



Codice Prodotto
P060

Descrizione
Pistola manuale CO-AXIALE

Formato
Cartuccia 380/410ml



Pistola A.C. Bi-Mixer VBA 200 B "Cox"

Caratteristiche: pistola BI-MIXER ad aria compressa per cartucce a due componenti ml. 200+200. Rapporto di miscelazione 1:1. Peso 2,21Kg. Pressione 6,8 bar. Spinta 2,2 Kn.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P061	Pistola A.C. Bi-Mixer	Cartucce 200+200ml



Pistola per Schiuma Pro Metal

Caratteristiche: adatta per tutti i tipi di bombole a vite, leggera, riavviabile fino a tre mesi, buoni risultati professionali.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P057.PRO	Pistola per schiuma poliuretanica	Per tutte le bombole



Pistola per Schiuma Metal Foam Gun

Caratteristiche: adatta per tutti i tipi di bombole a vite, guarnizione di tenuta in PTFE. Perfetta per un uso fai da te.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
P057.MF	Pistola per schiuma poliuretanica	Per tutte le bombole






Filtene

Caratteristiche: fondogiunto in polietilene a cellule chiuse, comprimibile, per dimensionare correttamente la profondità dei giunti di dilatazione per la creazione di una terza parete. In seguito il giunto verrà riempito con i sigillanti.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Colore
S183	Filtene diametro 6mm	Scatola da 2500mt	Grigio
S184	Filtene diametro 10mm	Scatola da 1150mt o da 600mt	Grigio
S185	Filtene diametro 15mm	Scatola da 550mt o da 250mt	Grigio
S186	Filtene diametro 20mm	Scatola da 350mt o da 150mt	Grigio
S187	Filtene diametro 25mm	Scatola da 200mt o da 100mt	Grigio
S190	Filtene diametro 30mm	Scatola da 160mt o da 180mt	Grigio
S188	Filtene diametro 35mm	Scatola da 150mt	Grigio
S191	Filtene diametro 40mm	Scatola da 120mt	Grigio
S189	Filtene diametro 50mm	Scatola da 90mt	Grigio

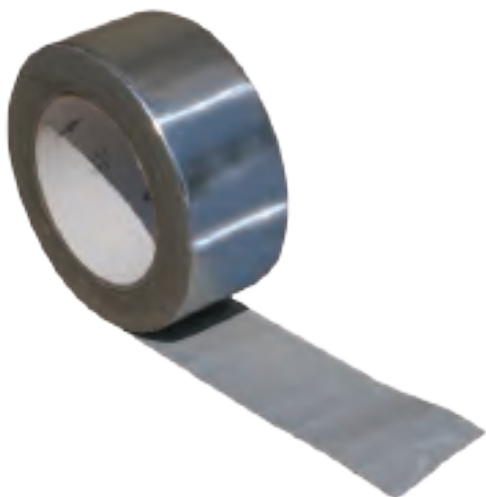


Nastro Bituminoso Eribit

Caratteristiche: è un nastro bituminoso autoadesivo impermeabile autoprotetto con lamina metallica in alluminio naturale rinforzata con film in poliestere, neutra o colorata. Il compound bituminoso adesivo è protetto fino all'utilizzo di una pellicola siliconata. Si applicano a freddo in maniera semplice e veloce. Non richiedono l'utilizzo di particolari strumenti. I nastri sigillanti sono disponibili in diversi spessori e in un'ampia gamma di altezze e lunghezze.

La speciale lamina metallica protegge il compound dall'invecchiamento causato dagli agenti atmosferici: gas, luce e raggi UV. Se posati correttamente, i nastri Eribit consentono riparazioni ed impermeabilizzazioni che durano negli anni.

Codice Prodotto	Descrizione	Larghezza	Lunghezza
B398	Nastro Eribit	40mm	10 mt
B400	Nastro Eribit	50mm	10 mt
B401	Nastro Eribit	75mm	10 mt
B402	Nastro Eribit	100mm	10 mt
B403	Nastro Eribit	150mm	10 mt
B404	Nastro Eribit	200mm	10 mt
B405	Nastro Eribit	250mm	10 mt
B450	Nastro Eribit	300mm	10 mt
B451*	Nastro Eribit	400mm	10 mt
B460*	Nastro Eribit	500mm	10 mt
B465*	Nastro Eribit	1000mm	10 mt

* Prodotti su richiesta

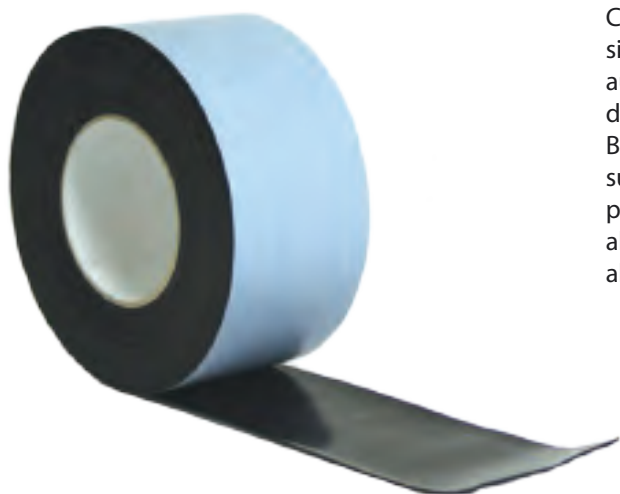

Nastro Bu-Tylene Alluminio

Caratteristiche: Bu-tylene è un nastro autoadesivo sigillante costituito da un compound in gomma di butile, autoprotetto con una lamina metallica in alluminio rinforzato disponibile in diversi formati e colori.

Bu-tylene aderisce facilmente ed in maniera definitiva su tutti i materiali, in particolare plastica, vetro, metallo, policarbonato e legno. La lamina metallica in alluminio conferisce al prodotto eccezionale resistenza all'invecchiamento, all'ossidazione e all'aggressione degli agenti chimici e atmosferici.

Codice Prodotto	Descrizione	Larghezza	Lunghezza
B399	Nastro Bu-Tylene	50mm	10mt
B470	Nastro Bu-Tylene	75mm	10mt
B397	Nastro Bu-Tylene	100mm	10mt