


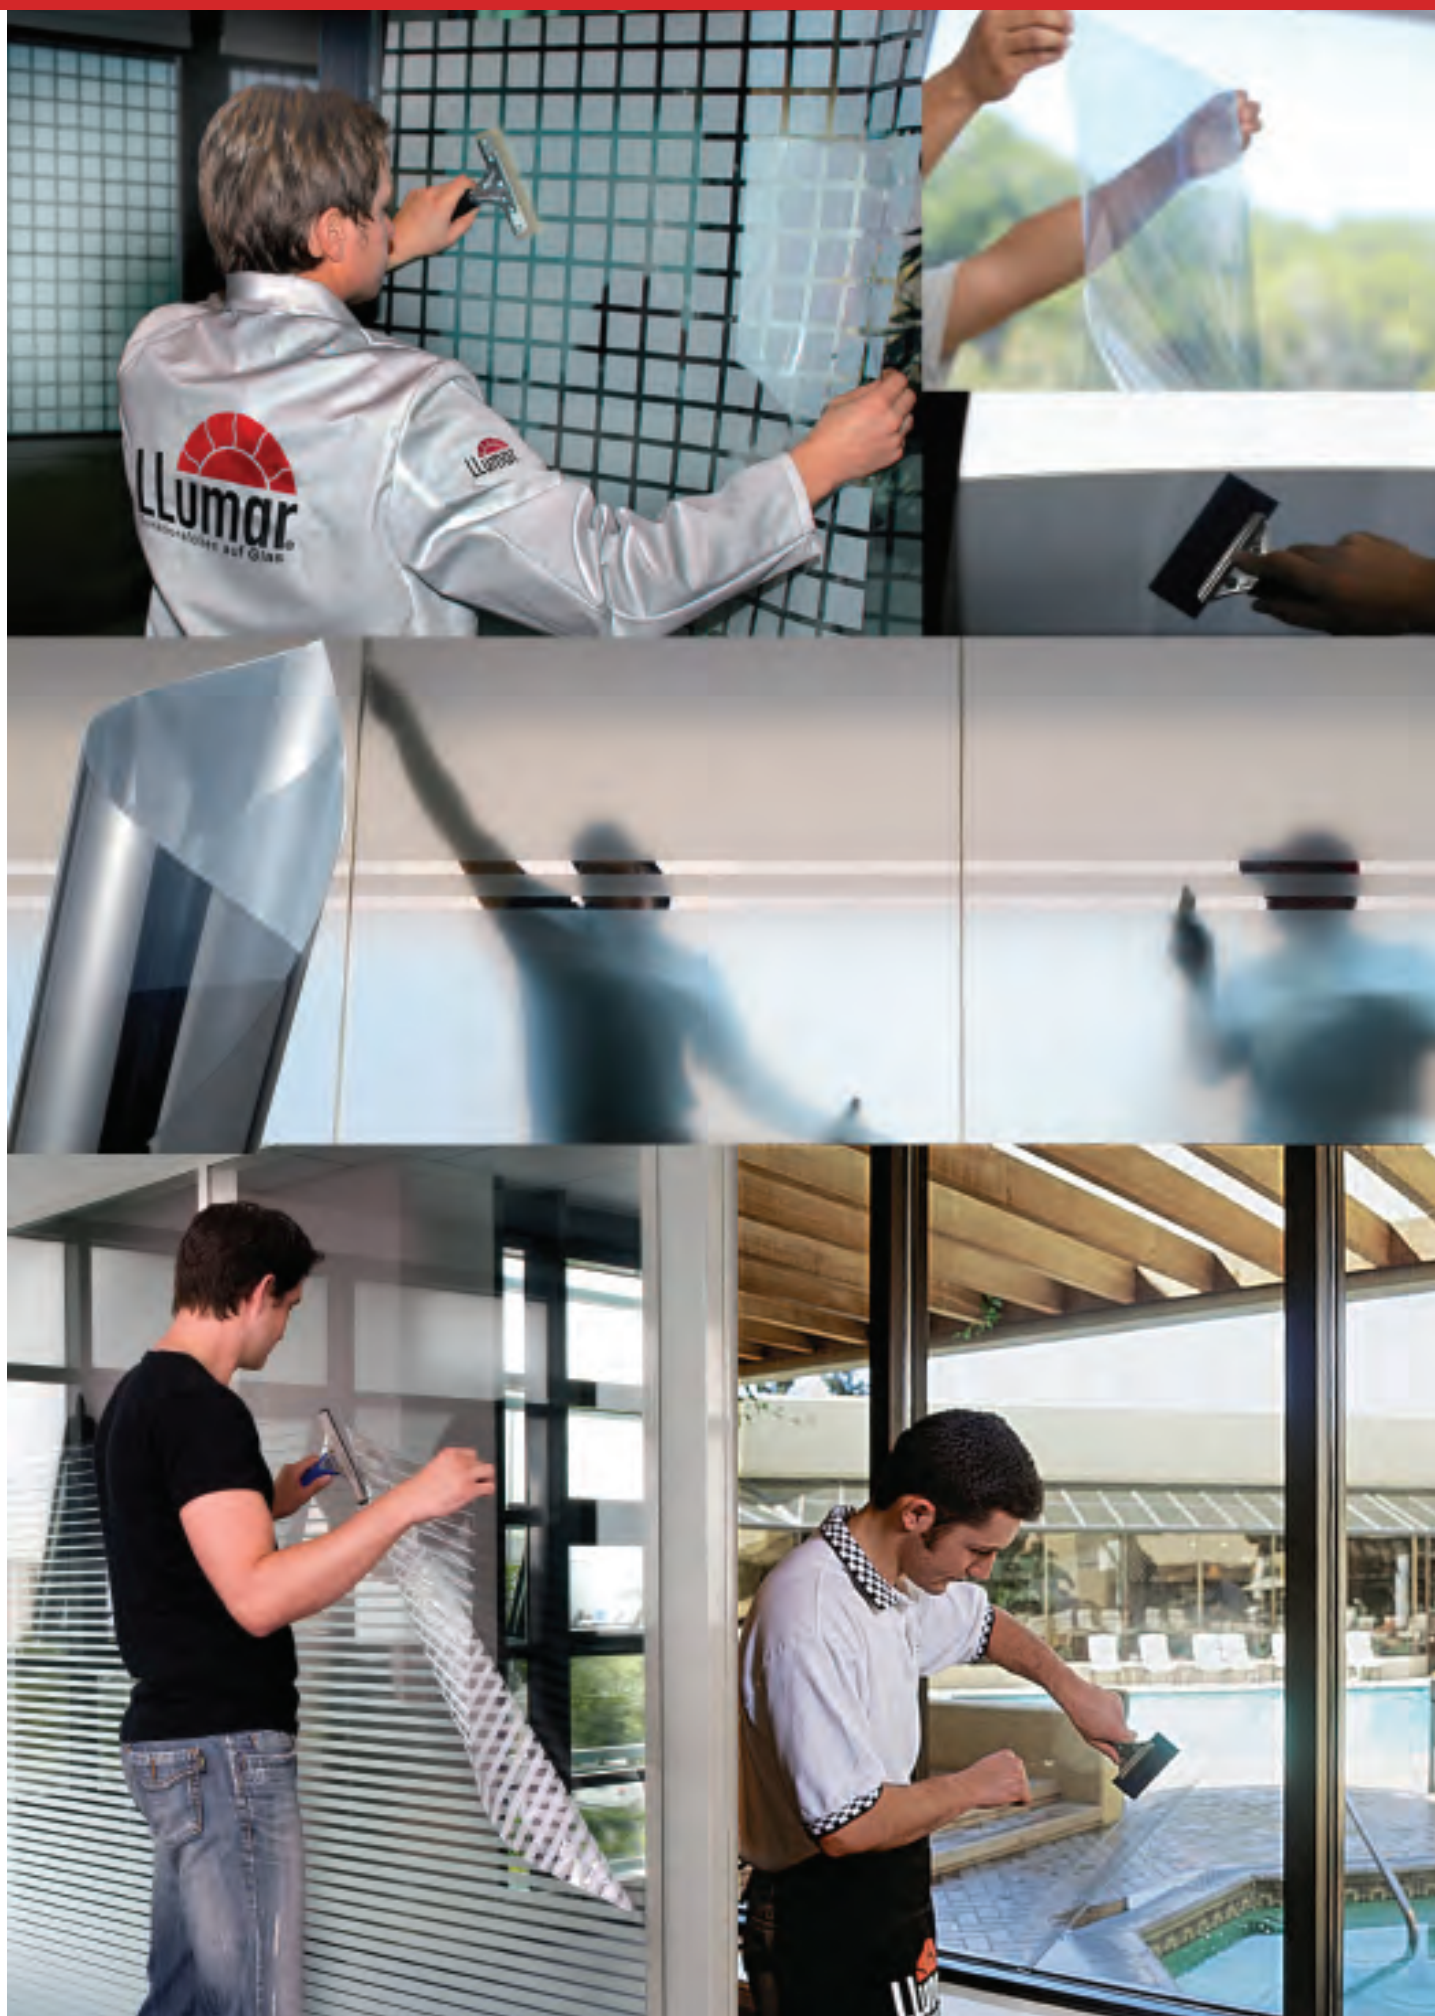

PELlicOLE PER VETRO

**Impugnatura Fusion**

Caratteristiche: per una perfetta impugnatura che rende il lavoro più agevole e semplice.

Codice Prodotto

B267

Descrizione

Impugnatura fusion corta

Dimensione

Lunghezza 80mm

**Impugnatura Multiuso**

Caratteristiche: ottima impugnatura multiuso per una perfetta lavorazione, rendendo più accessibile e semplice la lavorazione.

Codice Prodotto

B272

Descrizione

Impugnatura tergivetro

Dimensione

Lunghezza 80mm

**Spatola Blu Max**

Caratteristiche: spatola morbida e resistente, indicata per terminare i lavori iniziati con il tergivetro poichè garantisce una maggiore pressione. Indicato l'utilizzo con la sua impugnatura

Codice Prodotto

B274

Descrizione

Spatola blu max

Dimensioni

125x50mm



Asta con Gommino

Caratteristiche: asta con gommino da utilizzarsi con impugnatura multiuso B272 (non compresa)

Codice Prodotto

B277

Descrizione

Asta con gommino

Dimensione

Lunghezza 200mm



Clips Raschietto con 10 Lame

Caratteristiche: kit compreso di Clips per raschietto e 10 lame per la sostituzione.

Codice Prodotto

B276

Descrizione

Impugnatura tergivetro

Dimensione

Lunghezza 100mm



Pompa a Pressione

Caratteristiche: spruzzatore Papillon manuale a pressione. Impugnatura anatomica, possibilità di getto regolabile, serbatoio materiale termoplastico resistente ai raggi UV.

Codice Prodotto

B278

Descrizione

Nebulizzatore in plastica

Dimensione


Contenitore da 2 lt



Pellicole di Sicurezza “Llumar”

Caratteristiche: la pellicola di sicurezza in poliestere accresce la resistenza del vetro. Fa sì che quest'ultimo non si frantumi o non si rompa in caso di urti o colpi e previene il rischio di ferite da contatto con schegge taglienti. Permette di rendere il vetro FLOAT a partire da 2mm come vetro di sicurezza. Completamente trasparente, provvista di rivestimento antigraffio.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Classe Sicurez.	Dimensione
B280	SCLSRPS4	Pellicola di sicurezza esterna 100µm	EN 12600-2B2	0,91/1,22/1,52/1,83x30,5m
B282	SCLSRPS7	Pellicola di sicurezza 175 µm	EN 12600-1B1	0,91/1,22/1,52x30,5m-1,83x22,86m
B283	SCLSRPS8	Pellicola di sicurezza 200 µm	EN 12600-1B1	1,52x30,5 m-1,83x22,86m
B284	SCLSRPS11	Pellicola di sicurezza 275 µm	EN 12600-1B1	1,52x22,86 m
B302	SCLSRPS15	Pellicola di sicurezza 375 µm	EN 356-P2A	1,52x22,86m
B285	SSISRPS4	Pellicola di sicurezza riflettente max 100µm	EN 12600-2B2	1,52x30,5m
B281	SHESRPS4	Pellicola di sicurezza esterna 100µm	EN 12600-2B2	1,52/1,83x30,5m
B279	SHESRPS7	Pellicola di sicurezza esterna 175µm	EN 12600-1B1	1,52/1,83x30,5m
B293	NRMSRPS6	Pellicola di sicurezza bianca satinata 300µm	EN 12600-2B2	1,52x30,5m

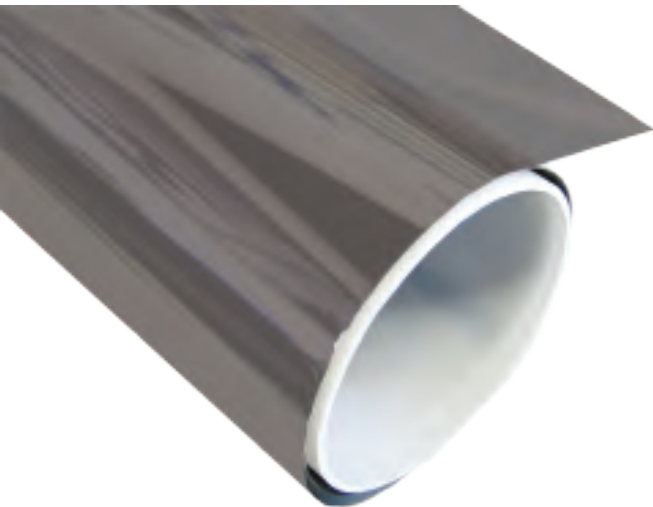


Pellicole Riflettenti Applicazione Interna “Llumar”

Caratteristiche: pellicola a controllo solare con strato di metallizzazione catalitico riflettente e rivestimento antigraffio.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 79%.
- Risparmio sui costi energetici per la climatizzazione durante le stagioni calde.
- Riduzione UV fino a 99%.
- Riduzione abbaglio.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B322	R35SRHPR	Pellicola media riflettenza 45 µm	1,22/1,52x30,5 m
B320	R20SRHPR	Pellicola alta riflettenza 45 µm	1,22/1,52x30,5 m
B318	R15GRSRHPR	Pellicola alta riflettenza fumé 45 µm	1,52x30,5 m

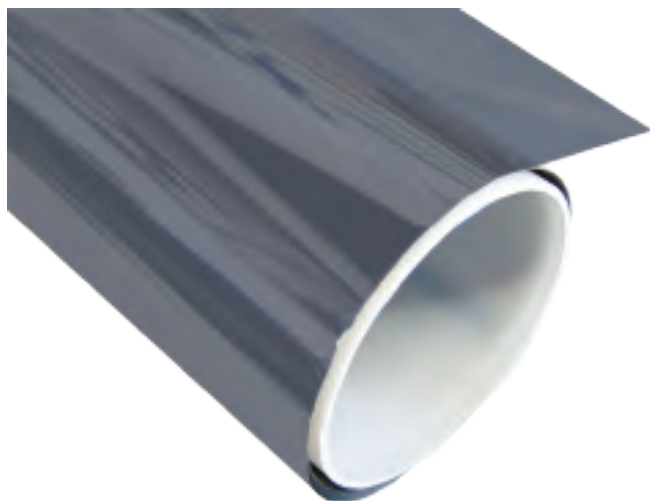


Pellicole Riflettenti Applicazione Esterna “Llumar”

Caratteristiche: pellicola a controllo solare con strato di metallizzazione catalitico riflettente e rivestimento antigraffio.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 86%.
- Risparmio sui costi energetici per la climatizzazione durante le stagioni calde.
- Riduzione UV fino a 99%.
- Riduzione abbaglio.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B292	VHE14ERHPR	Pellicola riflettente 64 µm	1,22/1,52x30,5m
B324	REX20SIERHPR	Pellicola alta riflettenza esterna	1,22/1,52x30,5m
B325	RHE35SIERHPR	Pellicola media riflettenza esterna 60µm	1,22/1,52x30,5m
B340	RHE20SIERHPR	Pellicola alta riflettenza esterna 60µm	1,22/1,52/1,83x30,5m
B328	RHE50SIERHPR	Pellicola chiara riflettenza esterna 60µm	1,22/1,52x30,5m

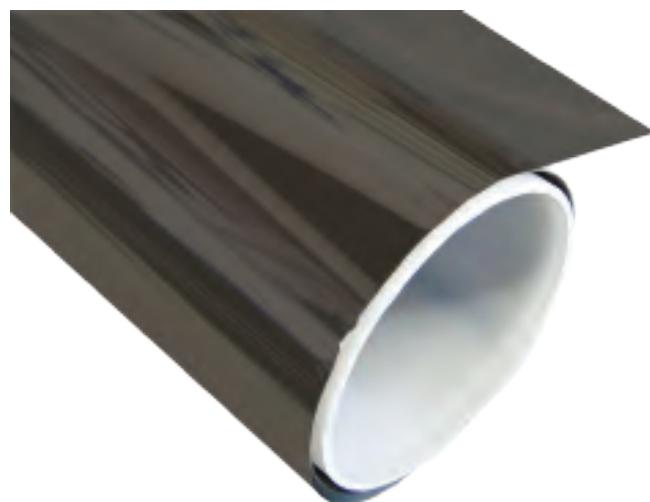


Pellicole Sputtered Applicazione Interna “Llumar”

Caratteristiche: pellicola a controllo solare con strato sputtered a bassa riflessione e rivestimento antigraffio.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 67%.
- Risparmio sui costi energetici per la climatizzazione durante le stagioni calde.
- Riduzione UV fino a 99%.
- Riduzione abbaglio.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B338	N1020SRHPR	Pellicola sputtered alto assorbimento 45µm	1,22/1,52x30,5 m
B337	N1035SRHPR	Pellicola sputtered medio assorbimento 45µm	1,22/1,52x30,5 m
B339	N1050SRHPR	Pellicola sputtered basso assorbimento 45µm	1,22/1,52x30,5 m

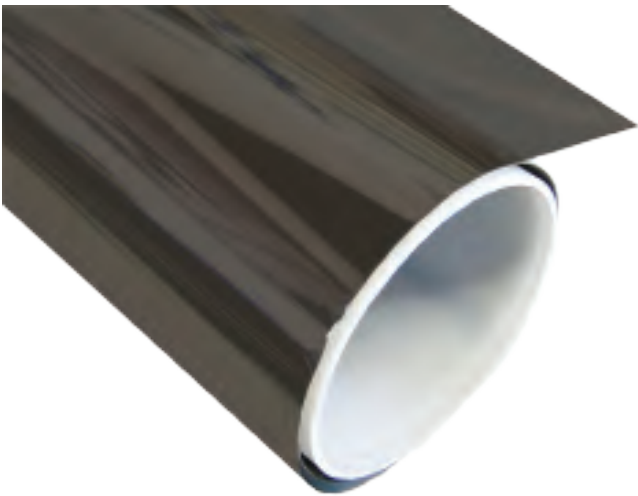


Pellicole Sputtered Applicazione Esterna “Llumar”

Caratteristiche: pellicola a controllo solare con strato sputtered a bassa riflessione e rivestimento antigraffio.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 74%.
- Risparmio sui costi energetici per la climatizzazione durante le stagioni calde.
- Riduzione UV fino a 99%.
- Riduzione abbaglio.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B347	NHE1020ERHPR	Pellicola sputtered esterna alto assorbimento 60µm	1,22/1,52x30,5m
B348	NHE1035ERHPR	Pellicola sputtered esterna medio assorbimento 60µm	1,22/1,52x30,5m

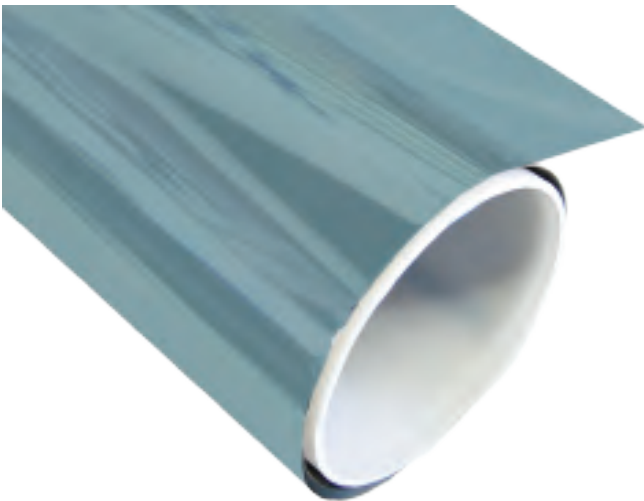

Pellicole Alta Trasparenza Controllo Solare “Llumar”


Caratteristiche: questo tipo di pellicola è un ottimo prodotto per il controllo solare e riduzione dei raggi UV.

Colorazione blu chiara che permette di mantenere una buona visuale dall’ interno verso l’ esterno e viceversa, ideale per vetrine di negozi. Istallazione esterna.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 55%.
- Risparmio sui costi energetici per la climatizzazione durante le stagioni calde.
- Riduzione UV fino a 99,9%.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B291	THE80ERHPR	Pellicola controllo solare ed alta trasparenza 95µm	1,22/1,52/1,83x30,5 m

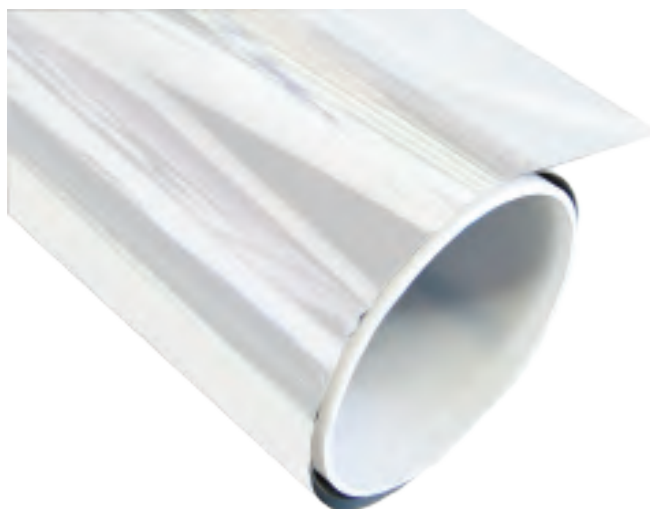

Pellicole Anti-UV “Llumar”

Caratteristiche: pellicola che ha una buona funzione di filtro UV, ideale per vetrine di negozi e poli museali. Ottima resistenza ai graffi ed ha una buona longevità. Installazione interna

Vantaggi:

- Riduzione UV fino a 99,9%.
- Colorazione completamente trasparente.

Codice Prodotto

B290

Nome


UVCLSRHPR

Descrizione

Pellicola UV

Dimensione

1,52x30,5m

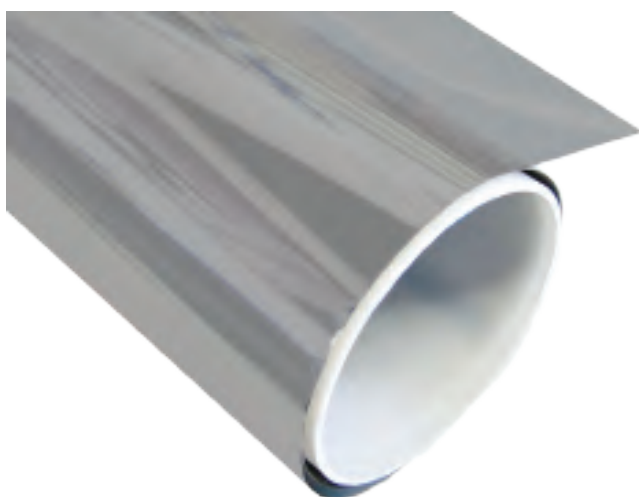

Pellicole Satinata/Coprente

Caratteristiche: questo tipo di pellicole aiutano a minimizzare l'effetto di scurimento del vetro e proteggere la privacy.

Codice Prodotto

B336

B294

B295

B298

B296

B297

Nome

PELMSAT

NRMP52

NRMBPS2

RMPS2

NRMWPS3

NRMMPS3

Descrizione

Pellicola bianca satinata

Pellicola satinata bianca 54µm

Pellicola satinata bronzo 54µm

Pellicola satinata argento 81µm

Pellicola bianca coprente 81µm

Pellicola nera coprente 81µm

Dimensione

1,22/1,52/1,83x30,5 m


0,91/1,22/1,52/1,83x30,5 m

1,52x30,5 m

1,52x30,5 m

1,22/1,52x30,5 m

1,22/1,52x30,5 m

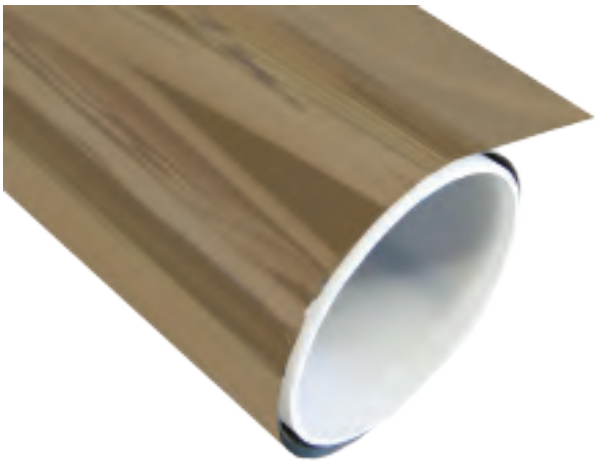


Pellicola Selettiva “Llumar”

Caratteristiche: riduce i costi di climatizzazione durante le stagioni calde ed i costi di riscaldamento durante le stagioni fredde.

Vantaggi:

- Totale energia solare respinta fino a 67%.
- Valore “U” su vetri doppi 4/16/4 (W/mq.K) fino a 2,1.
- Riduzione UV fino a 99%.


Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B584	LEP35SRCDF	Pellicola basso emissivo 56 µm	1,22/1,52/1,83x30,5m
B585	LEP70SRCDF	Pellicola basso emissivo 56 µm	1,52/1,83x30,5m

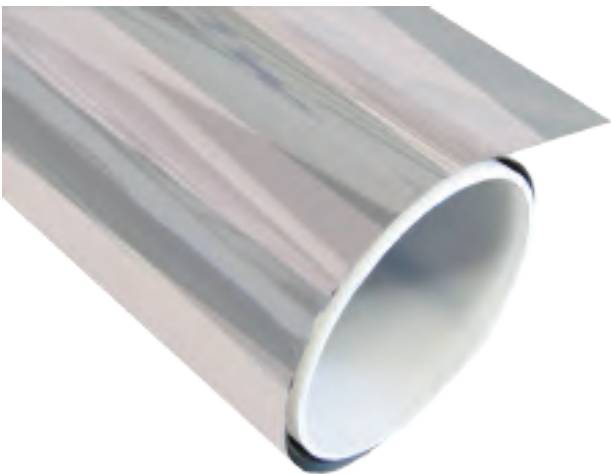

Pellicola Decorativa “Llumar”

Caratteristiche: Crea disegni geometrici con linee o quadri.


Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B344	NRMFBPS2	Pellicola decorativa righe grandi	Righe da 44/10mm-1,52x30,5m
B345	NRMFTLSRHPR	Pellicola decorativa righe piccole	Righe da 4/1,5mm - 1,52x30,5m
B346	NRMFSQSRHPR	Pellicola decorativa quadri	Quadri 45x45/10mm-1,52x30,5m

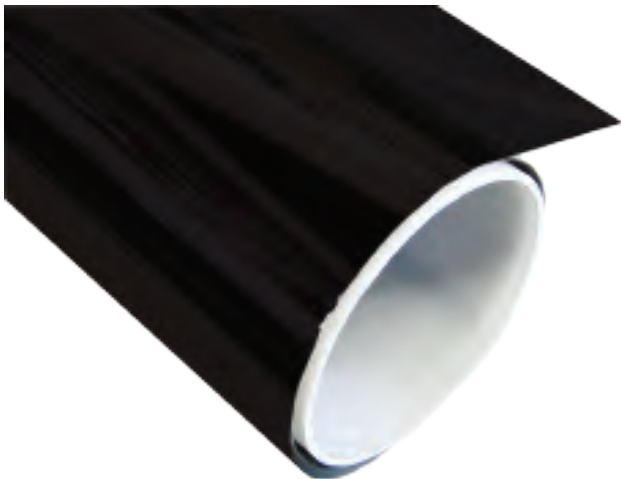

Pellicola Traslucent

Caratteristiche: film autoadesivo per la decorazione di insegne luminose e vetrine. Pellicola che offre una eccellente uniformità del colore quando retroilluminata.
 Applicabile anche con metodo bagnato. Resistenza al fuoco B-S2-D0 secondo la classificazione Europea. Durata della pellicola fino a 7 anni all'esterno.
 Adesivo: acrilico ultrapermanente e ultra trasparente.
 Spessore Film: 80 µm.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B380	T/870	Pellicola in PVC traslucent colore bianco	1,22x50m
B384	T/877	Pellicola in PVC traslucent colore nero	1,22x50m

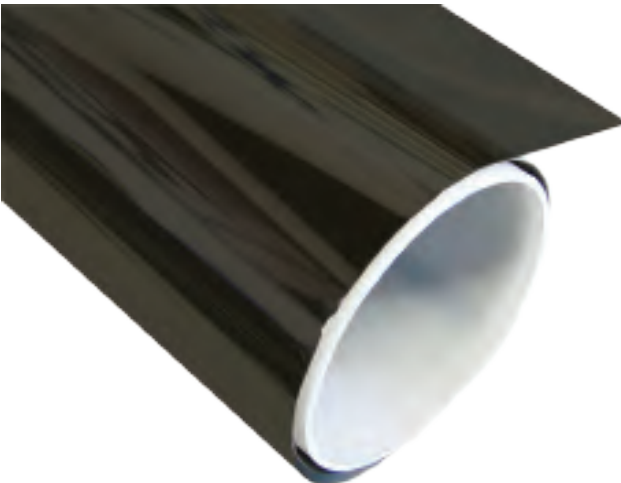

Pellicola Fume' "Llumar"

Caratteristiche: ideale per la riduzione della luminosità.
 Applicazione interna.
 Vantaggi:
 - Riduzione luminosità fino a 93%.
 - Riduzione UV fino a 99,9%.

Codice Prodotto	Nome	Descrizione	Dimensione
B310	AT05GRSRHPR	Pellicola decorativa fumè scura	1,52x30,5m
B311	AT15GRSRHPR	Pellicola decorativa fumè media	1,52x30,5m
B312	AT35GRSRHPR	Pellicola decorativa fumè chiara	1,52x30,5m