





### Detergente Incollaggio UV

Caratteristiche: perfetto per la pulizia del vetro, della ceramica e della gomma. Sgrassa le superfici. Ottimo per una pulizia globale prima dell' incollaggio UV del vetro.

| Codice Prodotto | Descrizione                | Dimensione     |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| V027            | Detergente per incollaggio | Lunghezza 80mm |



### Ventosa Angolare per Incollaggio (interno)

Caratteristiche: usata per mantenere in maniera bloccata due lastre di vetro a 90° durante la procedura di incollaggio, montaggio dal lato interno.

| Codice Prodotto | Descrizione              | Dimensione                 |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| V055            | Ventosa angolare interno | Angolo 90° - diametro 55mm |



### Ventosa Angolare per Incollaggio (esterno)

Caratteristiche: usata per mantenere in maniera bloccata due lastre di vetro a 90° durante la procedura di incollaggio, montaggio dal lato esterno.

| Codice Prodotto | Descrizione              | Dimensioni                 |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| V057            | Ventosa angolare esterno | Angolo 90° - diametro 55mm |



### Bruciatore a Gas

Caratteristiche: film per saldare, dissaldare, riscaldare superfici del vetro e migliorare l'adesione della colla UV, ma anche per hobby come i lavori in vetro Tiffany.  
Immissioni di aria e di gas regolabili in maniera indipendente una dall'altra per fiamme sottili e uniformi.

| Codice Prodotto | Descrizione                      | Dimensione         |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| V328            | Bruciatore a gas per incollaggio | Contenuto gas 50ml |



### Adattatore e Aghi di Dosaggio

Caratteristiche: adattatore di dosaggio per colla UV e ago di dosaggio per colla. Disponibile in due tipi di misure.

| Codice Prodotto | Descrizione                               | Dimensione |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|
| V046            | Adattatore per aghi                       | -          |
| V047.ARANCIO    | Ago per colla UV B665-0/LV 740/LV 740 VIS | 0,33mm     |
| V047.AMBRA      | Ago per colla UV B682-T/MV 760/MV 760VIS  | 1,37mm     |



### Colla UV MV 760

Caratteristiche: adesivo UV a media viscosità, che, grazie alle sue consistenze adesive è adatto ad applicazioni universali. Ha una forte tenuta ed è un prodotto ideale per incollaggio vetro/metallo e vetro/vetro. Ha una buona trasparenza e resiste all'ingiallimento, inoltre ha un'ottima resistenza all'umidità. La MV 760 si utilizza per vetro sottoposto ad intenso sforzo statico e dinamico.

| Codice Prodotto | Descrizione                 | Dimensione         |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| V032            | Colla MV760 media viscosità | Confezione da 100g |
| V039            | Colla MV760 media viscosità | Confezione da 250g |



### Colla UV MV 760VIS

Caratteristiche: adesivo UV a media viscosità, che, grazie alle sue consistenze adesive è adatto ad applicazioni universali. Ha una forte tenuta ed è un prodotto ideale per incollaggio vetro/metallo e vetro/vetro. Ha una buona trasparenza e resiste all'ingiallimento, inoltre ha una ottima resistenza all'umidità. La MV 760 si utilizza per vetro sottoposto ad intenso sforzo statico e dinamico. MV 760VIS indurisce con luce visibile.

| Codice Prodotto | Descrizione                    | Dimensione         |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| V040            | Colla MV760VIS media viscosità | Confezione da 100g |
| V041            | Colla MV760VIS media viscosità | Confezione da 250g |



Colla UV LV 740

Caratteristiche: adesivo UV a bassa viscosità e grazie alla buona azione capillare è ideale per incollaggi di vetro/vetro normale o temperato. Alta resistenza meccanica abbinata a una buona elasticità. Il prodotto è perfettamente cristallino e senza problemi di ingiallimento nel tempo. Viene utilizzato per incollaggi otticamente perfetti nella realizzazione di mobili e vetrinette. Un altro aspetto positivo è la resistenza all' umidità. Il prodotto viene utilizzato per oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche, costruzioni in vetro sia aperte che chiuse e cicli di produzione veloci ed efficienti.

| Codice Prodotto | Descrizione                 | Dimensione         |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| V024            | Colla LV740 bassa viscosità | Confezione da 100g |
| V042            | Colla LV740 bassa viscosità | Confezione da 250g |



Colla UV MV 740VIS

Caratteristiche: adesivo UV a bassa viscosità ed ha una buona adesione capillare, è ideale per la costruzione di mobili in vetro sottoposti a carichi sia statici che dinamici. Ottima tenuta meccanica ed buona elasticità. Questo prodotto è consigliato per l' incollaggio tra vetro e vetro laminato. Questo prodotto indurisce molto facilmente, ha un basso assorbimento di umidità ed alta resistenza all' ingiallimento. MV 760VIS indurisce con luce visibile.

| Codice Prodotto | Descrizione                    | Dimensione         |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| V043            | Colla MV760VIS media viscosità | Confezione da 100g |
| V044            | Colla MV760VIS media viscosità | Confezione da 250g |



### Colla UV B 665-0

Caratteristiche: adesivo UV cristallino a bassa viscosità. Per il fatto di avere una buona capillarità dà la possibilità di applicazione dall' esterno una volta che i vetri sono posizionati. L' adesivo B 665-0 non resiste all' umidità e quindi non può essere utilizzato in ambienti umidi. Il prodotto una volta irraggiato diventa duro e rigido, cioè non elastico. Viene utilizzato per costruzioni in vetro sia strutture aperte che chiuse. Questo tipo di colla non può essere utilizzata per incollare vetro temperato.

#### Codice Prodotto

V025

V026

#### Descrizione

Colla B 665-0 bassa viscosità

Colla B 665-0 bassa viscosità

#### Dimensione

Confezione da 100g

Confezione da 250g



### Colla UV B 682-T

Caratteristiche: adesivo UV a viscosità media. Deve essere applicata prima dell' assemblaggio e non lavora per capillarità. Ha una grande resistenza ed è ottima per incollaggi importanti. Viene utilizzato per incollaggio vetro/metallo, ma anche per incollaggio di materiali come pietra, legno e plastiche con il vetro. Per le plastiche va comunque verificata l' adesione, può essere utilizzato con l' attivatore LF.

#### Codice Prodotto

V037

V036

#### Descrizione

Colla B682-T media viscosità

Colla b682-T media viscosità

#### Dimensione

Confezione da 100g

Confezione da 250g



### Colla UV B 678-0 Lamifix

Caratteristiche: adesivo UV a viscosità media. Materiale molto elastico per questo si possono incollare diversi materiali. Può lavorare per capillarità con vetro spessore max 6mm, viene utilizzato per incollare il vetro laminato. Incollaggio a 90° viene effettuato senza danneggiare il vetro laminato. Vengono utilizzati per costruzioni in vetro tridimensionali, incollaggio di vetro laminato, incollaggio di vetro colorato.

**Codice Prodotto**  
V028

**Descrizione**  
Colla B 678-0 viscosità media

**Dimensione**  
Confezione da 85g



### Colla UV B 690-0

Caratteristiche: adesivo UV a viscosità media. Ha una buona capillarità per vetro di spessore fino a 6mm. Tale colla ha una buona elasticità ed è ideale per incollaggi di superfici fino a 1-2 mq, ha anche una buona resistenza all'umidità.

**Codice Prodotto**  
V029

**Descrizione**  
Colla B690-0 viscosità media

**Dimensione**  
Confezione da 85g



**Colla UV 420VIS**

Caratteristiche: adesivo UV viscosità media, possiede una colorazione trasparente ed ha una capillarità limitata. Non ha una buona resistenza all’ umidità. Può indurire sia con luce visibile.

| Codice Prodotto | Descrizione                  | Dimensione         |
|-----------------|------------------------------|--------------------|
| V045            | Colla 420VIS viscosità media | Confezione da 100g |
| V050            | Colla 420VIS viscosità media | Confezione da 250g |



**Attivatore LF**

Caratteristiche: viene utilizzato con la colla 682-T nel caso in cui non possa essere possibile l’ utilizzo della lampada di incollaggio, può essere utilizzato con vetro colorato, verniciato, vetro laminato, incollaggi metallo-metallo, etc. Con questo prodotto la colla potrebbe ingiallire leggermente.

| Codice Prodotto | Descrizione                  | Dimensione        |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| V038            | Colla B690-0 viscosità media | Confezione da 9ml |



**Colla UV 30-22**

Caratteristiche: adesivo indurente in pochi secondi attraverso esposizione alla luce ultravioletta con viscosità elevata. Incollaggio vetro/vetro e vetro/metallo. Grazie alla sua trasparenza può essere utilizzato anche nell' incollaggio di cristalli particolarmente pregiati.

| Codice Prodotto | Descrizione             | Dimensione          |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| V048            | Colla adesione UV 30-22 | Confezione da 250ml |



**Colla UV 30-35**

Caratteristiche: adesivo indurente in pochi secondi mediante esposizione alla luce ultravioletta con viscosità molto elevata. Indicata per incollaggio vetro/vetro oppure vetro/metallo. Specificatamente indicata per mantenere una elevata resistenza adesiva in ambienti umidi.

| Codice Prodotto | Descrizione            | Dimensione          |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| V049            | Colla adesiva UV 30-35 | Confezione da 250ml |



### Adesivo Bicomponente Epossidico

Caratteristiche: adesivo trasparente che può essere utilizzato per qualsiasi impiego, con relativo indurimento rapido e non ingiallisce. Viene utilizzato per un incollaggio strutturale di numerosi materiali, come ad esempio: metalli, ferrite, ceramica, marmo, vetro, cemento, legno e diverse materie plastiche (poliestere, ABS, PVC rigido). Questi tipi di incollaggio sono molto resistenti all' acqua, ai carburanti e agli olii.

| Codice Prodotto | Descrizione                           | Dimensione            |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| V084            | Adesivo bicomponente epossidico 31-42 | Confezione da 50+50ml |
| V085            | Beccucci per adesivo bicomponente     | Vendita singolarmente |



### Pistola Bi-Mixer CBM 25/94

Caratteristiche: pistola manuale BI-MIXER in nylon per cartucce a componenti ml. 25+25.  
Rapporto di miscelazione 1:1.  
Rapporto spinta - avanzamento 11:1.

| Codice Prodotto | Descrizione              | Dimensione                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| V080            | Pistola manuale BI-MIXER | Cartuccia due componenti 25+25ml |




**Cianofix**

Caratteristiche: è un adesivo ciano acrilato monocomponente senza solventi, a presa rapidissima e indurente a freddo. Cianofixo polimerizza velocemente, nella maggior parte dei casi le tracce di umidità presenti sul supporto da incollare sono sufficienti ad innescare il processo di polimerizzazione. La rapida polimerizzazione, associata ad un'ottima aderenza del polimero su numerosi supporti, rendono l'adesivo Cianofixo insostituibile per l'incollaggio di quasi tutti i materiali.

| Codice Prodotto | Descrizione            | Formato           |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| Z090            | Adesivo monocomponente | Confezione da 20g |

### Lampada per Incollaggio UV a Tubo

Caratteristiche: lampada manuale UV, luce bianca  
trasformatore separato. Potenza da 45 Watt.  
Per adesivi che induriscono a raggi UV e alla luce visibile.  
Ridotto tempo di indurimento grazie alla breve distanza  
del punto di incollaggio, ottime prestazioni di incollaggio.

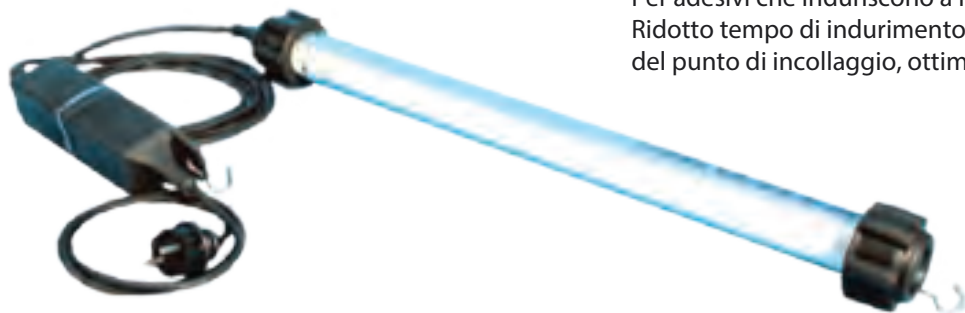

| Codice Prodotto | Descrizione                | Formato                     |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| V011            | Lampada per incollaggio UV | Lunghezza 570mm-Potenza 45W |

### Lampada UV HG 200L

Caratteristiche: lampada HG 200L alimentatore da  
230 Volt, potenza 250 watt, con alogenuri.  
Filtri UVA 135x175mm, dimensione portalamпада  
250x180x150mm, dimensione alimentatore  
150x175x120mm, peso del portalamпада 1Kg e peso  
alimentatore 4Kg



| Codice Prodotto | Descrizione     | Formato                    |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| V019            | Lampada HG 200L | Portalamпада 250x180x150mm |

Lampada Ricambio HG 200L

Caratteristiche: lampada di ricambio per UV  
HG 200L con attacco.



| Codice Prodotto | Descrizione                  | Formato         |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| V020            | Ricambio per lampada HG 200L | Lunghezza 117mm |